

XEROX®

Technologie | Gestion des documents | Services de consultation

Phaser® 7760



imprimante laser couleur

Le choix des concepteurs



Phaser[®] 7760

Imprimante laser couleur pour format tabloïd

Des couleurs constantes de grande qualité

augmentent l'efficacité des documents visuels utilisés pour présenter des idées et des concepts. C'est pourquoi l'imprimante couleur Phaser 7760 de Xerox est le choix des concepteurs. Elle offre des couleurs éclatantes, une grande vitesse et des fonctions conviviales qui facilitent la production de documents.



Phaser 7760DN

Performance exceptionnelle

Pour imprimer à temps des documents importants, la qualité et la rapidité sont essentielles. Conçue pour des tirages à volume élevé, la Phaser 7760 offre une vitesse impressionnante, un traitement efficace et des fonctions qui font gagner du temps. Vous obtenez toujours la qualité constante désirée.

- Vitesse maximale d'impression de 35 ppm en couleur ou de 45 ppm en noir et blanc.
- Processeur Power PC de 800 MHz traitant facilement des fichiers complexes à contenu graphique élevé.
- Délai de sortie de la première page couleur : 9 secondes.
- Mémoire maximale de 1 Go réduisant le délai d'attente et accélérant la production.
- Grande souplesse d'exécution de projets grâce à l'impression de cahiers et de bannières ainsi qu'à la prise en charge de formats personnalisés et de divers supports et papiers épais.


Qualité couleur d'une grande fiabilité

Vous obtenez la qualité couleur que vous désirez. Des outils techniques et des logiciels permettent de choisir et de contrôler les couleurs ainsi que de produire des documents conformes aux attentes. Couleurs exactes et constantes, images précises et texte net... de la première à la dernière page.

- Résolution maximale de 1 200 x 1 200 ppp pour le rendu des traits fins et la production d'un texte net.
- Mode photo de 600 x 600 x 4 ppp pour une transition lisse des couleurs, surtout la peau.
- Couleurs vives et brillantes ainsi que noirs riches et denses.
- Grâce à la prise de l'encre noire, du texte noir sur fond couleur ou du texte couleur sur fond noir s'imprime de façon claire et nette.
- La correction TekColor permet de simuler les couleurs de sortie à l'écran d'ordinateur, à la presse ou à un autre appareil. La gestion des couleurs peut être automatique ou manuelle pour les illustrations des documents de bureau, la séparation des couleurs pour une presse, les illustrations monochromes et les couleurs d'accompagnement grâce à l'interface de pointe du pilote.
- Le logiciel de gestion et d'étalonnage des couleurs PhaserMatch[®] 4.0 en améliore le contrôle et contribue à leur précision.
- Les pages produites sont extraordinairement uniformes du début à la fin du tirage.



Des outils intégrés d'étalonnage des couleurs donnent les résultats désirés.

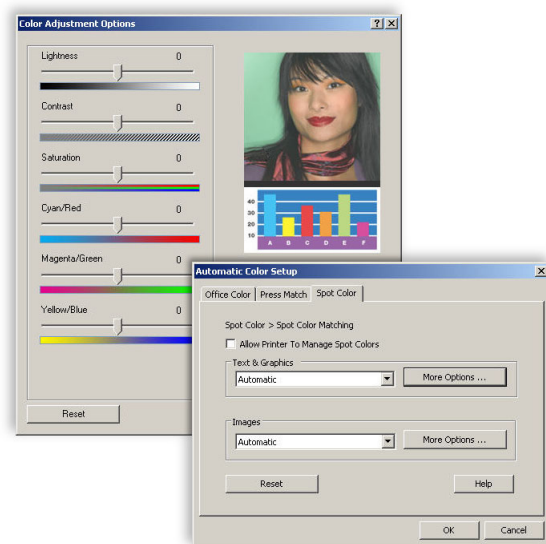

Des outils évolués de gestion des couleurs permettent de mettre au point les images à produire.



Le grand panneau de commande de six lignes donne rapidement accès à toutes les fonctions d'impression et, au besoin, à de l'aide.

Configuration, gestion et impression simples

Tout groupe ou service graphique affairé a besoin d'une imprimante fiable et rapide qui est facile à utiliser et qui n'exige qu'un entretien minimal. Grâce à sa configuration simple et à ses fonctions conviviales, la Phaser 7760 fait gagner un temps précieux et permet de se concentrer sur le travail.

- Avec l'installation simple et automatique du pilote, l'imprimante est prête en quelques minutes.
- D'intégration facile, elle est offerte en trois modèles : un appareil de bureau et deux efficaces appareils de plancher avec une grande capacité de stockage. Chacun n'exige qu'un accès frontal et latéral.
- Le guide d'impression PrintingScout® et des détecteurs de formats facilitent la bonne exécution des travaux.
- L'outil de diagnostic à distance PhaserSMART® fait gagner du temps en proposant des solutions et, au besoin, des conseils de dépannage.
- Grâce au serveur Web intégré CentreWare® Internet Services, vous pouvez, au moyen d'un navigateur Web, gérer, configurer et dépanner votre imprimante à partir de tout ordinateur du réseau.
- La fonction Smart Tray transmet à votre ordinateur, en temps réel, l'état des magasins – type et taille des supports disponibles –, et choisit automatiquement le bon magasin.
- La fonction intelligente d'impression recto verso détecte automatiquement les travaux recto et évite le module recto verso.

Modèle Phaser 7760GX avec module de finition professionnel



Fonctions évoluées de finition et de stockage

- Les modules de finition offerts en option s'occupent pour vous de l'assemblage, du pliage et de l'agrafage.

Options de finition



Tri (décalage des travaux) et assemblage
Économie de temps



Agrafage
Positionnement et disposition multiples améliorant la convivialité



Perforation
Options conformes aux conventions internationales



Pliage
Brochures pliées en V prêtes à être distribuées



Production de cahiers
Production interne de cahiers avec piqûre à cheval réduisant les coûts et mettant fin aux retards

- Pour les gros tirages, cessez de charger du papier ou de changer de support dans les magasins et optez pour un chargeur grande capacité de 1500 ou de 2500 feuilles.



Communiquez avec nous.
 Pour en savoir plus, composez
 le **1 877 662-9338** ou consultez
www.xerox.com/office.

MODÈLES	7760DN	7760GX	7760DX
Vitesse	Jusqu'à 35 ppm (couleur)/45 ppm (noir et blanc)		
Cycle d'utilisation	Jusqu'à 150 000 pages par mois		
Alimentation papier			
Chargement	Magasin 1 : jusqu'à 150 feuilles Magasin 2 : jusqu'à 500 feuilles Total : 650 feuilles	Magasin 1 : jusqu'à 150 feuilles Magasin 2 : jusqu'à 500 feuilles Chargeur grande capacité de 1 500 feuilles Total : 2 150 feuilles	Magasin 1 : jusqu'à 150 feuilles Magasin 2 : jusqu'à 500 feuilles Chargeur grande capacité de 2 500 feuilles Total : 3 150 feuilles
Options de finition	Module de finition avancé : agrafage multiposition de 50 feuilles, perforation à 3 trous, capacité de 3 500 feuilles Module de finition professionnel : agrafage multiposition de 50 feuilles, perforation à 3 trous, production de cahiers avec piqûre à cheval, pliage en V, capacité de 2 000 feuilles		
Impression recto verso automatique	En standard		
Impression			
Délai de sortie de la 1 ^{re} page	9 secondes (couleur)/6 secondes (noir et blanc)		
Résolution maximale	1 200 x 1 200 ppp		
Vitesse du processeur	800 MHz		
Langages	PostScript® 3 [™] d'Adobe®, émulation PCL® 5c, PDF-Direct d'Adobe		
Connectivité	Ethernet10/100/1000 BaseTX, USB 2.0		
Mémoire (standard/max.)	512 Mo/1 Go		
Disque dur	En standard 40 Go		
Caractéristiques	Papier à format personnalisé, production de cahiers, impression de supports de taille bannière, fonction Smart Tray, éprouvage, impression sécurisée, sauvegardée et personnelle, sauvegarde personnelle, impression avec, PDF Direct, stockage étendu des polices, assemblage de travaux, guide d'impression PrintingScout®, outil PhaserSMART®, fonction Intelligent Ready		
	Outil d'étalonnage des couleurs PhaserCal®	PhaserCal® et outil de gestion des couleurs PhaserMatch® 4.0	
Comptabilisation	Comptabilisation des travaux, outil d'analyse de l'utilisation		
Garantie	Garantie sur place d'un an, Garantie de satisfaction totale de Xerox		

Fournitures renouvelables	
Cartouches de toner*	
Noir (32 000 pages)	106R01163
Cyan (25 000 pages)	106R01160
Magenta (25 000 pages)	106R01161
Jaune (25 000 pages)	106R01162
Cartouche d'agrafes	
Agrafes – module empileuse (15 000)	008R12941
Agrafes – module cahiers (20 000)	008R12925

* Capacité approximative fondée sur une couverture de 5 % d'une page de format A

Éléments d'entretien courants	
Bloc d'impression (jusqu'à 35 000 pages)	108R00713
Unité de fusion (110 V) (jusqu'à 100 000 pages)	115R00049
Unité de fusion (220 V) (jusqu'à 100 000 pages)	115R00050
Cartouche de récupération (jusqu'à 27 000 pages)	108R00575
Bloc de transfert (jusqu'à 100 000 pages)	108R00579
Bloc de nettoyage de la courroie	108R00580

Options et mises à niveau	
Mémoire de 512 Mo	097S03635
Chargeur grande capacité de 1 500 feuilles (3 magasins universels de 500 feuilles)	097S03628
Chargeur grande capacité de 2 500 feuilles (1 magasin universel de 500 feuilles et 2 magasins A4 de 1 000 feuilles)	097S03629
Module de finition avancé* : 3 500 feuilles, empileuse, agrafeuse, perforation à 3 trous	097S03630
Module de finition professionnel* : 2 000 feuilles, empileuse, agrafeuse, perforation à 3 trous, assemblage de cahiers	097S03631
Support d'imprimante ZCARTC/A	
PhaserMatch 4.0	097S03634

* Installation par Xerox recommandée

FICHE TECHNIQUE

Caractéristiques

Polices – 137 polices PostScript résidentes et 81 polices PCL.

Pilotes d'impression – Windows 2000/XP 32 et 64 bits, MacOS 9.x/x, version 10.2 ou ultérieure, Novell NetWare 5.x/6.x, UNIX (Linux 5.2+, Sun OS 4.x, Sun Solaris 2.4+, DEC, HP/UX 11.x, IBM AIX 4.2+, SGI, SCO), Walk-up de Xerox avec Windows 2000 ou version ultérieure.

Langages – PostScript® 3[™] d'Adobe® véritable, émulation de PCL5c avec détection et sélection automatiques du langage.

Caractéristiques spéciales

Guide d'impression PrintingScout – affiche automatiquement une fenêtre d'aide en cas d'intervention nécessaire pendant un tirage.

PhaserSMART – fournit un soutien automatisé par Internet.

Installation automatique – configure automatiquement l'impression réseau en quelques secondes.

Outils de productivité pour l'utilisateur – impression sécurisée, éprouvage, impression sauvegardée, impression sécurisée, impression avec, impression de cahiers, mise à l'échelle, filigrane, assemblage, pages de séparation, impression en multipose, impression en noir et blanc, recto verso intelligent, fonction Intelligent Ready, impression à distance, reconfiguration du magasin 1, traitement simultané des travaux, stockage étendu des polices.

Outils de productivité pour le gestionnaire des TI – serveur Web intégré de CentreWare IS, alertes Mail.Linx par courriel, voisinage imprimantes, logiciel de gestion d'imprimante CentreWare, comptabilisation des travaux, outil d'analyse de l'utilisation.

Alimentation papier

Magasin 1 : en standard – 150 feuilles. De 75 à 255 g/m² (de 20 lb bond à 90 lb couverture). Formats personnalisés : largeur allant de 3,95 à 12,6" po (de 100 à 320 mm) et longueur allant de 5,5 à 47,25 po (de 140 à 1 200 mm). Enveloppes : n° 10, Monarch, A7, DL, C6, C5, C4, B5.

* La largeur de 12,6 po restreint la longueur possible. L'impression de bannières est tributaire de la longueur et du poids du support.

Magasin 2 : en standard – 500 feuilles. De 75 à 220 g/m² (de 20 lb bond à 80 lb couverture). Formats personnalisés : de 5,5 x 7,15 po (140 x 182 mm) à 11,7 x 17 po (297 x 432 mm).

Magasin 3 : en standard sur les modèles GX et DX – 500 feuilles. De 75 à 220 g/m² (de 20 lb bond à 80 lb couverture). Formats courants allant jusqu'au format tabloïd/11 x 17 po (A3/297 x 420 mm).

Magasins 4-5 : en standard sur le modèle GX – 1 000 feuilles. De 75 à 220 g/m² (de 20 lb bond à 80 lb couverture). Formats courants allant jusqu'au format tabloïd/11 x 17 po (A3/297 x 420 mm).

Magasins 4-5 : en standard sur le modèle DX – 2 000 feuilles. De 75 à 220 g/m² (de 20 lb bond à 80 lb couverture). Formats : 8,5 x 11 po (A4/210 x 297 mm et B5/182 x 257 mm).

La capacité des magasins a été établie en fonction du papier de 75 g/m² (20 lb bond) de Xerox.

Impression automatique recto verso : De 75 à 169 g/m² (de 20 à 40 lb bond).

Finition : Agrafage de supports d'un poids maximal de 80 g/m² (32 lb bond). Pliage et agrafage de 10 cahiers de 10 feuilles.

Réglage des couleurs

Couleurs standards : simulations PANTONE® approuvées de couleurs solides; couleurs PostScript d'Adobe indépendantes du périphérique; normes internationales de couleurs CIE; prise en charge des systèmes de gestion des couleurs ICC, ICM et ColorSync d'Apple.

Correction des couleurs : Profils dynamiques de correction des couleurs TekColor sélectionnables à partir du pilote – Automatique, Affichage sRVB, sRVB Vive, Affichage cristaux liquides, Presse SWOP, Presse Euroscale, Presse commerciale, Presse SNAP, Japan Color, Couché ISO, Non couché ISO, Noir et blanc, Aucune –, barres de défilement personnalisées et jusqu'à 10 corrections TekColor fondées sur les profils de l'appareil (avec PhaserMatch 4.0).

PhaserMatch 4.0 : Gestion des couleurs pour profils personnalisés; en standard avec les modèles GX et DX, en option avec le modèle DN.

Cadre d'exploitation

Dimensions (l x p x h) et poids : Modèle DN – 644 x 724 x 493 mm (25,4 x 28,5 x 19,4 po); 92 kg (202 lb). Modèles GX et DX – 644 x 724 x 857 mm (25,4 x 28,5 x 33,7 po); 122 kg (268,1 lb) pour le modèle GX et 132 kg (290,2 lb) pour le modèle DX. Modules de finition – 644 x 889 x 991 mm (25,4 x 35 x 39 po); 83 kg (182,6 lb) pour le module avancé et 115 kg (252,6 lb) pour le module professionnel. Support – 572 x 602 x 373 mm (22,25 x 23,75 x 14,7 po); 15,7 kg (34,6 lb).

Conditions ambiantes : Température – entreposage : de -20 à 48 °C (de -4 à 122 °F), fonctionnement : de 10 à 32 °C (de 50 à 90 °F). Humidité relative – entreposage : de 30 à 85 %; fonctionnement : de 10 à 85 %. Niveau de bruit – repos : 33 dBA, impression : 51 dBA.

Alimentation électrique : Modèle à 110 V, 50/60 Hz – consommation : de 616 à 684 W (impression), 134 W (repos), 13 W (économiseur d'énergie). Modèle à 220 V, 50/60 Hz – consommation : 764 W (impression), 135 W (repos), 14 W (économiseur d'énergie). Imprimante conforme ENERGY STAR®.

Homologations : FCC partie 15 et sous-partie A, conformité à UL 1950, certification pour la norme CSA-C35.4 n° 950, marque CE applicable aux directives 73/23/CEE et 89/336/CEE CDRH, EN 55035.

Total Satisfaction Services

Garantie sur place d'un an, soutien technique assuré par Internet et par téléphone. Services innovateurs offerts comprenant, en option, des contrats d'entretien prolongés. L'imprimante Phaser 7760 est couverte par la Garantie de satisfaction totale de Xerox. Les fournitures renouvelables de la Phaser 7760 font partie du programme de recyclage Alliance Xerox pour un monde vert. Pour en savoir plus sur ce programme, consultez www.xerox.com/gwa.

MULTIPLES SUPPORTS D'IMPRESSION

Profitez pleinement de la nouvelle imprimante couleur Phaser 7760 grâce à la vaste gamme de papiers et de supports spécialisés Xerox proposés en divers poids et formats, et comprenant des étiquettes et des transparents. Pour obtenir la liste à jour de tous les supports d'impression recommandés, consultez www.xerox.com/office/7760supplies.



© XEROX CORPORATION, 2006. Tous droits réservés. Le contenu de la présente publication ne peut être reproduit sous quelque forme que ce soit sans la permission de XEROX CORPORATION. XEROX®, Phaser®, PhaserSmart®, PhaserCal®, PhaserMatch®, CentreWare®, TekColor®, PrintingScout® et Walk-Up® sont des marques déposées ou des marques de commerce de XEROX CORPORATION aux États-Unis et dans d'autres pays. Total Satisfaction Services est une marque de service de XEROX CORPORATION. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs fabricants respectifs. Les couleurs PANTONE® générées peuvent ne pas correspondre aux normes PANTONE. Pour connaître les couleurs exactes, prière de consulter les publications PANTONE courantes. PANTONE et les autres marques de commerce de Pantone, Inc. appartiennent à cette entreprise. PCL® est une marque déposée de Hewlett-Packard. En sa qualité de partenaire ENERGY STAR, XEROX CORPORATION affirme que ce produit répond aux normes ENERGY STAR d'économie d'énergie. Le nom et le logo ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis. Le contenu de la présente publication peut être modifié sans préavis. 5/06 610C4932 776BR-010B