


Imprimante multifonction couleur Xerox® AltaLink®



C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

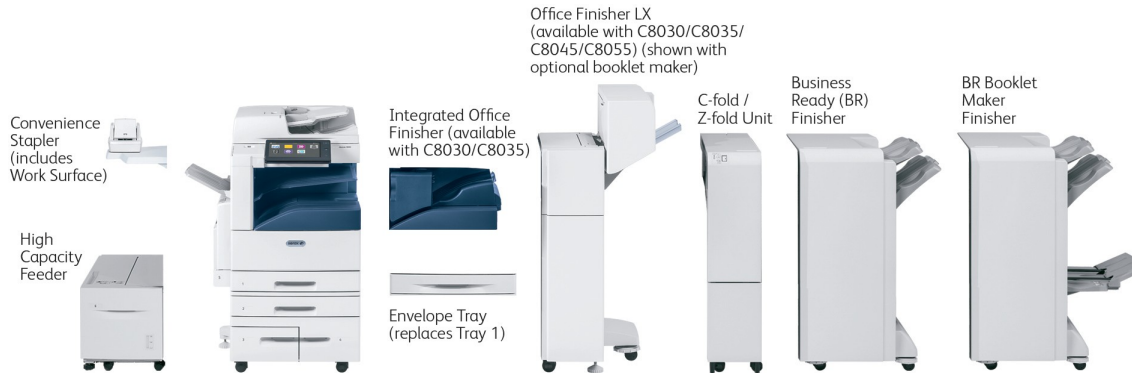

Les imprimantes multifonctions couleur AltaLink® C8000 sont conçues avec la technologie Xerox® ConnectKey®. Pour plus de renseignements, visitez www.xerox.ca/fr-ca/connectkey

Spécifications du système	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
Vitesse					
Couleur/noir et blanc	Jusqu'à 30/30 ppm	Jusqu'à 35/35 ppm	Jusqu'à 45/45 ppm	Jusqu'à 50/55 ppm	Jusqu'à 70/70 ppm
Cycle de service mensuel¹	Jusqu'à 90 000 pages/mois	Jusqu'à 110 000 pages/mois	Jusqu'à 200 000 pages/mois	Jusqu'à 300 000 pages/mois	Jusqu'à 300 000 pages/mois
Volume mensuel moyen d'impressions recommandé²	De 5 000 à 12 000 pages	De 5 000 à 15 000 pages	De 8 000 à 20 000 pages	De 8 000 à 22 000 pages	De 10 000 à 40 000 pages
Disque dur/ processeur/mémoire	DD minimum 250 Go/ Intel® Atom™ quadricœur de 1,91 GHz/ cache de 2 Mo/mémoire système de 8 Go				
Connectivité	10/100/1000 Base-T Ethernet, impression directe USB 2.0 à vitesse élevée, Wi-Fi Direct avec l'adaptateur sans fil USB de Xerox® en option, connexion en communication en champ proche (CCP)				
Caractéristiques du contrôleur	Carnet d'adresses unifié, panneau de commande à distance, clonage de configuration, assistance en ligne				
Contrôleur en option	Serveur d'impression EX-c C8000 de Xerox® optimisé par Fiery®				
Copie et impression					
Résolution Copie et impression	Copie : jusqu'à 600 x 600 ppp; Impression : Jusqu'à 1 200 x 2 400 ppp				
Délai de sortie de la première impression couleur/monochrome	6,5 s/5,3 s	6,4 s/5,2 s	6,5 s/5,3 s	6,0 s/4,7 s	4,7 s/4,0 s
Délai de sortie de la première copie (à partir de la glace d'exposition/état réchauffé)	8,1 s/ 6,7 s	8,1 s/ 6,7 s	7,8 s/ 6,4 s	7,2 s/ 5,7 s	5,2 s/ 4,9 s
Langage de description de page (PDL)	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/ PCL 6, spécification papier XML (XPS®)				
Fonctions d'impression	Impression à partir d'une clé USB, impression sécurisée chiffrée, réglages Earth Smart du pilote de d'impression Xerox®, identification des travaux, création de brochures, mémorisation et rappel de configuration du pilote, état bidirectionnel en temps réel, mise à l'échelle, surveillance des travaux, valeurs par défaut d'application, impression recto verso (par défaut), retenir tous les travaux				
Mobile (en option)					
Impression mobile (en option)	Suite pour le milieu de travail de Xerox® et Services infonuagiques pour le milieu de travail de Xerox®				
Connectivité d'impression mobile	AirPrint® d'Apple®, certification Mopria®, plugiciel Service d'impression pour Android™ de Mopria®, @PrintByXerox, plugiciel Service d'impression pour Android™ de Xerox®				

Imprimante multifonction couleur Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Mobile (en option)					
Applis mobiles et Appli Gallery de Xerox	Appli Gallery de Xerox Applis de connexion infonuagique : Imprimer et numériser vers/depuis : Salesforce, Google Drive®, Microsoft® OneDrive®, Microsoft Office 365™, DropBox™ et Box® Applis de productivité : Service Xerox® Easy Translator Applis de gestion des appareils : Code QR Applis de numérisation : Appli de numérisation pour DocuShare® de Xerox® Consultez la liste complète des applis disponibles dans Xerox App Gallery www.xerox.com/AppGallery .				
Suite Xerox® Workplace et Xerox® Workplace Cloud	La suite Workplace Xerox® est un ensemble modulaire de flux de travaux conçus pour gagner du temps et réaliser des économies en fournissant un contrôle efficace sur le parc d'impression tout en permettant la productivité et la mobilité des travailleurs grâce à un ensemble de flux de travaux robustes. Xerox offre une flexibilité ultime au client avec ces fonctionnalités dans une version avec serveur (Workplace Suite) sur place ou infonuagique (Workplace Cloud).				
Numérisation					
Fonctionnalités standard	Destinations : Numérisation vers USB/courriel/réseau (FTP/SMB); Formats de fichier : PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Fonctions pratiques : Numérisation vers une base, PDF avec recherche textuelle, PDF/XPS/TIFF à page unique/multiple, PDF protégé par mot de passe, carnet d'adresses unifié, reconnaissance optique de caractères (ROC), Numérisation vers un répertoire, Applis 1 touche, Prise en charge TWAIN				
Fonctionnalités optionnelles	ConnectKey® pour DocuShare®, plusieurs solutions disponibles par le biais de divers Partenaires d'innovations d'affaires Xerox https://www.xerox.ca/fr-ca/bureau/logiciel-d-impression .				
Télécopie					
Fonctionnalités standard	Télécopie Internet, télécopie en amalgame, Kit de mise en service du serveur réseau de télécopie				
Fonctionnalités optionnelles	Retransmission de télécopie vers un courriel ou Partage PME, Télécopie libre-service (une ligne et 2 lignes en option, inclut la télécopie réseau local)				
Sécurité					
Fonctionnalités standard	Intégration McAfee ePolicy Orchestrator (ePO), réécriture de disque dur, chiffrement 256 bits AES (conformité FIPS 140-2), SSL, authentification des messages par hachage SHA-256, certification Critères communs (ISO 15408), impression sécurisée par cryptage, télécopie sécurisée, numérisation sécurisée, surveillance des configurations, Fleet Orchestrator, Messagerie sécurisée, authentification réseau, TLS, SNMPv3, journal d'audit, contrôles d'accès, permissions utilisateur, compatible avec Identity Services Engine (ISE) de Cisco®				
Fonctionnalités optionnelles	Contrôle de l'intégrité de McAfee, Kit d'activation de cartes à puce (CAC/PIV.NET), lecteur de carte intégré RFID de Xerox®				
Comptabilisation					
Fonctionnalités standard	Comptabilisation standard Xerox® (copie, impression, numérisation, télécopie, courriel), mise en service de la comptabilisation en réseau				
Fonctionnalités optionnelles	Equitrac®, YSoft® Papercut®, diverses options de comptabilisation disponibles auprès de nos Partenaires d'innovations d'affaires Xerox				
Fiche technique de l'appareil					
Langues du panneau de commande	Anglais américain, anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais du Brésil, suédois, norvégien, danois, finnois, turc, grec, russe, tchèque, polonais, hongrois, roumain, catalan, arabe				
Accessoires					
En option	Magasin grande capacité (MGC) Magasin pour enveloppes (remplace le magasin 1) Kit de transport horizontal Module de finition prêt pour les affaires (PA) (Kit de transport horizontal requis) (en option avec C8030, C8035, C8045, C8055, C8070) Module de finition avec finition de brochures prêt pour les affaires (PA) (Kit de transport horizontal requis) (en option avec C8030, C8035, C8045, C8055, C8070) Module de pliage roulé/accordéon pour le module de finition PA ou module de finition PA avec finition de brochures Agrafeuse d'appoint (comprend surface de travail) Module de finition de bureau intégré (en option avec C8030/C8035) Module de finition de bureau LX (en option avec C8030, C8035, C8045, C8055) Module de finition de bureau LX avec préparateur de cahiers Perforation pour module de finition de bureau LX Kit d'activation de cartes à puce Serveur réseau intégré EFI™ Fiery® Télécopieur libre-service (option une ou trois lignes, incluant télécopie réseau local) Wi-Fi Direct avec l'adaptateur sans fil USB de Xerox® en option Kit d'activation du contrôle d'intégrité McAfee® Kit de clavier (câblé/USB) Kit d'option d'impression XPS3 Kit de lecteur de carte RFID intégré Interface pour accessoires tiers				
Interface pour accessoires tiers (FDI)	Également appelée « Auxiliary Access Device », cette interface est conçue pour les périphériques d'accès auxiliaires tiers, tels que les distributeurs de monnaie et les lecteurs de cartes.				
Spécifications électriques	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
Amérique du Nord	Tension : 110-127 V CA +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 15 A			Tension : 110-127 V CA +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 20 A	
Europe	Tension : 220-240 V CA +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 10 A			Tension : 220-240 V CA +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 20 A	

Imprimante multifonction couleur Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Consommation électrique	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
Marche (moyenne)	115V : 653 watts 230V : 667 watts	115V : 687 watts 230V : 699 watts	115V : 740 watts 230V : 761 watts	115V : 787 watts 230V : 810 watts	115V : 942 watts 230V : 971 watts
Mode attente	115V : 63 watts 230V : 62 watts	115V : 64 watts 230V : 61,6 watts	115V : 71 watts 230V : 70,5 watts	115V : 95 watts 230V : 81,5 watts	115V : 85 watts 230V : 81,6 watts
Mise hors tension/mode veille automatique	115V : 1,2 watts 230V : 1,6 watts (délai par défaut du passage au mode veille = 2 minutes)	115V : 1,2 watts 230V : 1,6 watts (délai par défaut du passage au mode veille = 2 minutes)	115V : 1,2 watts 230V : 1,6 watts (délai par défaut du passage au mode veille = 2 minutes)	115V : 1,2 watts 230V : 1,6 watts (délai par défaut du passage au mode veille = 2 minutes)	115V : 1,3 watts 230V : 1,9 watts (délai par défaut du passage au mode veille = 2 minutes)
Préchauffage (depuis le mode Désactivé)	aussi rapide que 81 secondes				
Temps de récupération à partir du mode économie d'énergie	aussi rapide que 2 secondes				
Récupération après mode veille	aussi rapide que 6,2 secondes				
Conditions ambiantes					
Plage de température requise	De 50 à 82 °F/de 10 à 28 °C				
Humidité relative	De 15 à 85 %				
Niveaux de puissance acoustique	En fonctionnement : 63,9 dB (A) En veille : 3,32 dB (A)		En fonctionnement : 68,3 dB (A) En veille : 3,35 dB (A)		En fonctionnement : 71,3 dB (A) En veille : 3,31 dB (A)
Dimensions et poids					
Configuration de base	Largeur : 25,2 po/ 640 mm Profondeur : 28,9 po/ 732,8 mm Hauteur : 45 po/ 1 142,7 mm Poids : 321 lb/ 151,9 kg				
Avec module de finition de bureau intégré (C8030/C8035)	Largeur : 26 po/ 662,6 mm Profondeur : 28,9 po/ 732,8 mm Hauteur : 45 po/ 1 142,7 mm Poids : 348 lb/ 158 kg				
avec module de finition de bureau (avec préparateur de cahiers)	Largeur : 46,5 po/ 1 182 mm Profondeur : 28,9 po/ 732,8 mm Hauteur : 45 po/ 1 142,7 mm Poids : 390 lb/ 177,2 kg				
Configuration de base avec module finition prêt pour les affaires (PA)	Largeur : 50,3 po/ 1 277 mm Profondeur : 28,9 po/ 732,8 mm Hauteur : 45 po/ 1 142,7 mm Poids : 430,4 lb/ 195,3 kg				
Configuration de base avec module de finition PA avec finition de brochures	Largeur : 56,3 po/ 1 429,2 mm Profondeur : 28,9 po/ 732,8 mm Hauteur : 45 po/ 1 142,7 mm Poids : 467,1 lb/ 212,3 kg				
Configuration de base avec module de finition PA avec finition de brochures et module de pliage roulé/accordéon	Largeur : 65,5 po/ 1 664,2 mm Profondeur : 28,9 po/ 732,8 mm Hauteur : 45 po/ 1 142,7 mm Poids : 581,7 lb/ 264,4 kg				
Configuration de base avec module de finition PA avec finition de brochures, module de pliage roulé/accordéon et magasin grande capacité	Largeur : 77,9 po/ 1 978,2 mm Profondeur : 28,9 po/ 732,8 mm Hauteur : 45 po/ 1 142,7 mm Poids : 645,5 lb/ 293,4 kg				
Certification du système / conformité réglementaire					
Homologations	Pour prendre connaissance de la dernière liste des homologations, veuillez consulter le site www.xerox.com/OfficeCertifications .				
Manipulation du papier	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
Chargeur automatique de documents recto verso à une seule passe (CADRV)					
Capacité⁴	130 feuilles				

Imprimante multifonction couleur Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Manipulation du papier	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
Chargeur automatique de documents recto verso à une seule passe (CADRV)					
Vitesse	Jusqu'à 80 pages par minute - noir et blanc et couleur (recto) Jusqu'à 139 images par minute (ipm) - noir et blanc et couleur (recto verso)				
Formats de support détectés	3,4 x 4,9 po à 11,7 x 17 po (85 x 125 à 297 x 431,8 mm)				
Grammages	De 16 à 32 lb bond/de 60 à 90 g/m ²				
Départ manuel					
Capacité⁴	100 feuilles				
Formats	Formats personnalisés : de 3,5 x 3,9 po à 12,6 x 19 po/ de 89 x 98 mm à 320 x 483 mm				
Grammages	16 lb bond à 110 lb couverture/ 60 à 300 g/m ²				
Types de supports	Bond Papier carte Papier carte en continu personnalisé Enveloppes Papier carte lustré Papier carte lustré en continu Papier carte épais en continu Papier carte épais Papier carte en continu Continu Papier carte épais lustré Papier carte épais lustré en continu perforé Étiquettes Papier en-tête Léger Papier carte léger Papier carte Léger en continu Papier carte Léger lustré Papier cartes lustré léger en continu Ordinaire Ordinaire en continu Préimprimé Recyclé Transparents				
Magasins 1 et 2 (standard)					
Capacité⁴	520 feuilles chacun				
Formats	Magasin 1 : Formats personnalisés : 5,5 x 7,2 à 11,7 x 17 po/ 140 x 182,9 à 297 x 432 mm départ petit côté (DPC) Magasin 2 : Formats personnalisés : De 5,5 x 7,2 po à 12 x 18 po/ de 140 x 182 mm à SRA3 (DPC)				
Grammages	16 lb bond à 140 lb papier carte/ 60 à 256 g/m ²				
Types de supports	Bond Papier carte Papier carte en continu personnalisé Enveloppes Papier carte lustré Papier carte lustré en continu Papier carte épais en continu Papier carte épais Papier carte en continu Papier carte épais lustré Papier carte épais lustré en continu perforé Étiquettes Papier en-tête Léger Papier carte léger Papier carte Léger en continu Papier carte Léger lustré Papier cartes lustré léger en continu Ordinaire Ordinaire en continu Préimprimé Recyclé Transparents				
Module 4 magasins (magasin 3 et 4) (disponible avec C8030/C8035)					
Capacité⁴	Magasin 3 : 520 feuilles Magasin 4 : 520 feuilles				

Imprimante multifonction couleur Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Module 4 magasins (magasin 3 et 4) (disponible avec C8030/C8035)	
Formats	Magasins 3 et 4 : De 5,5 x 7,2 po à 12 x 18 po/ de 140 x 182 mm à SRA3 (DPC)
Grammages	16 lb bond à 140 lb papier carte/ 60 à 256 g/m ²
Types de supports	Bond Papier carte Papier carte en continu personnalisé Enveloppes Papier carte lustré Papier carte lustré en continu Papier carte épais en continu Papier carte épais Papier carte en continu Papier carte épais lustré Papier carte épais lustré en continu perforé Étiquettes Papier en-tête Léger Papier carte léger Papier carte Léger en continu Papier carte Léger lustré Papier cartes lustré léger en continu Ordinaire Ordinaire en continu Préimprimé Recyclé Transparents
Module de magasins en tandem grande capacité (en option avec tous les modèles)	
Capacité⁴	Magasin 3 : 867 feuilles Magasin 4 : 1 133 feuilles
Formats	8,5 x 11 po/ A4, JIS B5, 7,25 x 10,5 po DGC
Grammages	16 lb bond à 140 lb papier carte/ 60 à 256 g/m ²
Types de supports	Bond Papier carte personnalisé Papier carte Lustré Perforé Étiquettes En-tête Papier carte léger Papier carte Lustré léger lustré Ordinaire Préimprimé
Magasin pour enveloppes (en option – remplace magasin 1)	
Capacité⁴	Jusqu'à 60 enveloppes
Formats	N° 10 commercial (9,25 x 4,125 po), Monarch, DL, C5 Formats personnalisés : de 3,9 x 5,8 po à 6,4 x 9,5 po/ de 98 x 148 mm à 162 x 241 mm
Grammages	bond 20 à 24 lb/ 75 à 90 g/m ²
Magasin grande capacité (MGC) (en option avec tous les modèles) :	
Capacité⁴	2 000 feuilles
Formats	Formats standards : 8,5 x 11 po ou 7,25 x 10,5 po/ A4 ou B5 DGC
Grammages	16 lb bond à 140 lb papier carte/ 55 à 256 g/m ²
Capacité totale	
Capacité totale du périphérique⁴	Module 4 magasins : 2 180 feuilles Module 4 magasins avec magasin grande capacité : 4 180 feuilles Module magasins tandem grande capacité : 3 140 feuilles Module magasins tandem grande capacité avec magasin grande capacité : 5 140 feuilles
Finition	AltaLink® C8030 AltaLink® C8035 AltaLink® C8045 AltaLink® C8055 AltaLink® C8070
Bacs de réception (standard) (les bacs à décalage double ne sont pas disponibles avec le module de finition de bureau intégré et sont limités à un avec les modules de finition LX et PA)	
Capacité du bac de réception⁴	Bac à décalage double : Bac face vers le haut du côté gauche - jusqu'à 250 feuilles Jusqu'à 100 feuilles

Imprimante multifonction couleur Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Module de finition de bureau intégré (en option avec C8030/C8035)	
Bac de réception	500 feuilles 20 lb bond/ 80 g/m ² – 8,5 x 11 po/ A4 ou 250 feuilles 20 lb bond/ 80 g/m ² – 11 x 17 po/ A3
Formats	De 3,5 x 3,9 po à 11,7 x 17 po (de 89 x 98 mm à 297 x 432 mm)
Grammages	De 16 lb bond à 80 lb couverture/de 60 à 256 g/m ²
Agrafage	Simple Agrafage auto : 50 feuilles maximum : 8,5 x 11 po/ A4/B5 (moins de 90 g/m ² ou deux feuilles couvertures 220 g/m ²) 30 feuilles maximum : 8,5 x 14 po/ 11 x 17 po/ A3/B4 (moins de 90 g/m ² ou 2 feuilles couvertures 220 g/m ²)
Module de finition de bureau LX (en option avec C8030/C8035/C8045/C8055)	
Capacité du bac de réception⁴	2 000 feuilles sans agrafage ou 1 000 feuilles agrafage simple ou 75 feuilles agrafage double (8,5 x 11 po/ A4)
Dimensions du bac de réception	8,3 x 7,2 po à 11,7 x 17 po/ 210 x 182 mm à 297 x 432 mm
Grammages	De 16 lb bond à 80 lb couverture/de 60 à 256 g/m ²
Agrafage multiposition	50 feuilles de 24 lb bond/ 90 g/m ²
Perforation (en option)	
Amérique du Nord	Perforation 2-3 trous
Europe	Perforation 2-4 trous
Module de finition de bureau LX avec préparateur de cahiers (rainure/pli, agrafage piqûre à cheval) (en option)	
Capacité du bac supérieur⁴	40 brochures (de 2 à 15 feuilles par brochures – 20 lb/80 g/m ² ou moins)
Formats	8,5 x 11 po/ A4 DPC, 8,5 x 14 po/ B4 DPC, 11 x 17 po/ A3 DPC
Agrafage piqûre à cheval	2 à 15 feuilles/brochures de 8 à 60 pages 16 à 24 lb bond/ 60 à 90 g/m ²
Rainure/pli	1 à 15 feuilles/sans agrafage
Module de finition PA en option (Kit de transport horizontal requis)	
Capacité⁴	Bac à décalage supérieur : 500 feuilles Bac de réception feuilles agrafées : 3 000 feuilles sans agrafage ou 100 jeux (agrafage double ou 4 positions) 11 x 17 po, 8,5 x 14 po, A3 ou 200 jeux (agrafage simple) 8,5 x 11 po/ A4
Formats	De 7,25 x 10,5 po à 12 x 19 po/ B5 à A3 pour empilage 7,25 x 10,5 po à 11 x 17 po/ B5 à A3 pour agrafage
Poids	16 lb bond à 110 lb couverture/ 60 à 300 g/m ² (couché et non couché)
Agrafage	Agrafage simple ou multiposition Agrafage auto (50 feuilles maximum) – prise en charge 24 lb/90 g/m ² 8,5 x 11 po, 8,5 x 14 po, 11 x 17 po, A3, A4, B4 et B5
Perforatrice	
Amérique du Nord	Perforation 2-3 trous
Europe	Perforation 2-4 trous Perforation suédoise 4 trous (en option)
Module de finition PA avec finition de brochures en option (Kit de transport horizontal requis)	
Capacité⁴	Bac à décalage supérieur : 500 feuilles de 8,5 x 11 po/ A4 sans Agrafage Bac de réception feuilles agrafées : 1 500 feuilles 8,5 x 11 po/ 11 x 17 po/ A4/A3 sans agrafage ou 200 jeux agrafés de 8,5 x 11 po/ A4 (agrafage simple ou double ou 4 positions) ou 100 jeux agrafés de 11 x 17 po/ A3
Formats	4 x 6 po à 11 x 17 po/ A6 à A3 pour l'empilement 7,25 x 10,5 po à 11 x 17 po/ B5 à A3 pour agrafage
Grammages	16 lb bond à 110 lb couverture/ 60 à 300 g/m ² (couché et non couché)
Agrafage	Agrafage simple ou multiposition Agrafage auto (50 feuilles maximum) – prise en charge 24 lb/90 g/m ² 8,5 x 11 po, 8,5 x 14 po, 11 x 17 po, A3, A4, B4 et B5
Perforatrice	
Amérique du Nord	Perforation 2-3 trous
Europe	Perforation 2-4 trous Perforation suédoise 4 trous (en option)

Imprimante multifonction couleur Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Module de finition PA avec finition de brochures en option (Kit de transport horizontal requis)					
Module de finition de brochures	Piqûre à cheval de 2 à 16 feuilles (7 feuilles de 106 à 176 g/m ² couchées ou 5 feuilles de 177 à 220 g/m ² couchées) Pli double jusqu'à 5 feuilles Formats 8,5 x 11 po, 8,5 x 14 po, 11 x 17 po, A3, A4 pris en charge				
Module de pliage roulé/accordéon (en option avec le module de finition PA et le module de finition PA avec finition de brochures)					
Types	Pli roulé, pli accordéon et pli accordéon replié				
Capacité⁴	40 feuilles				
Formats	Pli roulé et pli accordéon : 8,5 x 11 po/ A4 DPC seulement Pli accordéon replié : 11 x 17 po/ A3 seulement				
Grammages	bond 16 à 24 lb/ 64 à 90 g/m ²				
Bacs de réception	Magasin pour enveloppes : Pli roulé et pli accordéon et pli triple Bac de réception ou supérieur : Pli accordéon replié				
Agrafeuse d'appoint (en option – comprend surface de travail)					
Capacité⁴	Agrafage de 50 feuilles 5 000 agrafes Prise supplémentaire requise				
Copie	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
Délai de sortie de la première impression (à partir de la glace d'exposition/état réchauffé)	8,1 s/ 6,7 s	8,1 s/ 6,7 s	7,8 s/ 6,4 s	7,2 s/ 5,7 s	5,2 s/ 4,9 s
Côtés (entrée : sortie)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1				
Quantité	1 à 9 999				
Résolution (max)	Jusqu'à 600 x 600 ppp				
Réduction/agrandissement	Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 %				
Traitement simultané	Programmation d'avance pour permettre à un travail de commencer pendant qu'un autre est en cours de traitement (copie, impression, télécopie et numérisation)				
Fonctionnalités de copie	Annotations et marquages Bates™ (avec capacité couleur et ajustement de la taille de la police) Autorisation d'accès à des services (par exemple, la copie couleur) Sélection automatique du magasin Réduction et agrandissement automatiques (en fonction du format du support choisi) Permutation automatique des magasins Recto verso automatique/finition de brochures recto verso automatique Assemblage (permet d'appliquer la programmation par page et de vérifier chaque section ou de supprimer la dernière section en cours d'assemblage) Couvertures (recto seulement, recto verso, verso seulement, impression intérieure extérieure : vierge ou imprimée) Séparateurs (vierge) Effacement des bords Aide pour les fonctions (texte et schémas) Reproduction de cartes d'identité Ajustement de la qualité d'image Décalage d'image (avec option de centrage automatique) Inversion d'image (négative ou miroir) Interruption des travaux volumineux N en 1 (jusqu'à 15 colonnes par 15 rangées) Jeu échantillon Enregistrer paramètres de travail Couleur unique Agrafage Transparents				
Assistant® de copie Xerox®	Le logiciel Assistant de copie® de Xerox® est une solution de rechange sur PC à l'écran tactile de l'appareil. Utilisé de concert avec un ordinateur fourni par le client et raccordé par le port USB, ce logiciel offre des fonctions de conversion texte-parole, de grossissement de texte et d'accès, depuis le clavier de l'ordinateur, à des fonctions de base et avancées pour la copie. Conforme à la Section 508. Pour plus de renseignements ou pour télécharger gratuitement l'Assistant de copie Xerox®, visitez www.xerox.ca .				
Impression	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
Résolution	Jusqu'à 1 200 x 2 400 ppp				

Imprimante multifonction couleur Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Impression	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
Fonctions d'impression	<p>Valeurs par défaut des applications</p> <p>Activation/désactivation de page de garde</p> <p>Options de couleur personnalisée (retouches couleur) état bidirectionnel en temps réel,</p> <p>Sélection de couvertures</p> <p>Impression différée (à une heure précise) Permissions utilisateur</p> <p>Options d'images (Économiseur de toner, Résolution (standard, améliorée, élevée)</p> <p>Identification du travail (ID impression ou page de garde, ID d'impression dans les marges de la première page ou sur toutes les pages)</p> <p>LAN Fax (nécessite le kit de télécopie en option)</p> <p>Mise en page/filigiane</p> <p>N en 1 (jusqu'à 16 pages par feuille)</p> <p>Mise en page de brochures</p> <p>Façonnage</p> <p>Ajustement en fonction du format du support</p> <p>Retenir tous les travaux</p> <p>Sélection du papier par attribut Jeu échantillon</p> <p>Travail enregistré (les travaux couleur peuvent être imprimés en monochromie)</p> <p>Impression sécurisée avec suppression temporisée</p> <p>Pages spéciales (programmation des pages d'exception : couvertures, encarts, pages d'exception)</p> <p>Mémorisation et rappel de configuration du pilote</p> <p>Caractéristiques de durabilité (paramètres « Earth Smart », recto verso, N en 1, désactivation de la page de garde et impression et impression ID sur le document, jeux d'échantillons écologiques, retenir tous les travaux)</p> <p>Impression recto verso (par défaut)</p>				
Impression à partir d'USB	<p>Permet l'impression libre-service à partir du port USB de type A sur le panneau avant</p> <p>Prise en charge de l'impression directe à partir de l'ordinateur par le biais du port USB de type B</p> <p>Formats de fichiers pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, PS, XPS, PCL</p> <p>Les travaux couleur peuvent être imprimés en noir et blanc</p>				
Systèmes d'exploitation	<p>Windows Server 2008 SP2 (32 et 64 bits)</p> <p>Windows Server 2008 R2 (64 bits)</p> <p>Windows Server 2012 and R2 (64 bits)</p> <p>Windows Server 2016 (64 bits)</p> <p>Windows Server 2019 (64 bits)</p> <p>Windows 7 (32 et 64 bits)</p> <p>Windows 8 (32 et 64 bits)</p> <p>Windows 8.1 (32 et 64 bits)</p> <p>Windows 10 (32 et 64 bits)</p> <p>Mac OS 10.12, 10.13, 10.14</p> <p>Fedora® Core</p> <p>Ubuntu®</p>				
Protocoles réseau	<p>TCP/IP : HTTP/HTTPS, protocole d'impression Internet (IPP), LPR/LPD, impression Raw Socket/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD, réseau</p> <p>Microsoft Windows sur IP</p> <p>Bonjour®/AirPrint®</p> <p>IPv6</p> <p>FTP sécurisé</p> <p>La plupart des protocoles non utilisés peuvent être désactivés</p>				
Protocoles d'administration	<p>DHCP, BOOTP, SNMP, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, multidiffusion DNS</p>				
Polices	<p>PCL : 93 polices à échelle variable, polices pour imprimante par ligne et polices bitmaps (prise en charge de la police Cyrillic) PostScript 3 : 173 polices de type 1, 2 polices Multiple Master</p>				
Pilote Mobile Express® de Xerox®	<p>Cela permet aux utilisateurs mobiles de trouver, d'utiliser et de gérer facilement les périphériques Xerox® ou d'autres marques, sur tous les emplacements nouveaux. Il suffit de se connecter à un nouveau réseau pour que le pilote Mobile Express détecte automatiquement les imprimantes disponibles et indique des informations d'état et de capacité. Enregistrez la liste de vos imprimantes « préférées » pour chaque lieu, conservez les paramètres d'impression par application pour les utiliser sur toutes les imprimantes du réseau et réduisez ainsi les demandes d'assistance mobile au service informatique.</p>				
Pilote Global Print® de Xerox®	<p>Ce pilote universel d'impression permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à niveau et de gérer les périphériques Xerox® et d'autres marques à partir d'un seul pilote. Il offre aux utilisateurs finaux une interface cohérente et conviviale, ce qui leur évite d'avoir à appeler le Centre d'assistance, et il simplifie la gestion des services d'impression.</p>				
Pilote Pull Print de Xerox®	<p>Les responsables informatiques peuvent simplifier le processus de qualification, de développement et de gestion à l'aide d'un pilote unique dans un environnement d'impression en mode Pull. Utilisez une seule file d'attente et un seul pilote. Le pilote d'impression Pull Print de Xerox® étend la commodité à un large éventail d'actifs d'impression. Les administrateurs informatiques n'ont plus besoin de gérer et de configurer plusieurs pilotes. Utilisé avec Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® et autres.</p>				
Répertoire unifié pour la télécopie, la télécopie Internet, le courrier électronique et la numérisation vers...					
Caractéristiques	<p>Services pris en charge : télécopie, télécopie Internet, courrier électronique et Numérisation vers 5 000</p> <p>Contacts : Prend en charge une ou plusieurs destinations favorites pour un accès rapide à tous les services pris en charge</p>				
Numérisation	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
Traitement simultané	<p>Numérisez pendant que le système imprime, copie ou pendant qu'il transfère une numérisation vers le réseau ou pendant un travail de télécopie (la priorité est établie pour le retour des documents numérisés et des travaux d'impression simultanés)</p>				
Vitesse d'entrée	<p>Jusqu'à 80 pages par minute - noir et blanc et couleur (recto)</p> <p>Jusqu'à 139 images par minute (ipm) - noir et blanc et couleur (recto verso)</p>				

Imprimante multifonction couleur Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Numérisation	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
Résolution	De 72 x 72 ppp à 600 x 600 ppp				
Profondeur de bits	1 bit (noir et blanc), 8 bits (échelle de gris), 24 bits (couleur)				
Zone maximale de numérisation	11 x 17 po/ A3				
Gestion des modèles de numérisation	Possibilité de créer jusqu'à 250 modèles Création de modèles de numérisation des Services Internet CentreWare® de Xerox® et partage des modèles de numérisation au moyen du clonage des autres périphériques multifonctions Options feuille de confirmation				
Protocoles réseau	SFTP, FTP, SMB, HTTP, HTTPS				
Compression de fichier	TIFF couleur (TIFF 6.0 ou TTN2 avec JPG, LZW) TIFF noir et blanc (compression G3MH, G4 MMR – pages uniques ou multiples) PDF/ROC avec recherche textuelle et PDF/A-1b (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, compression arithmétique JBIG, Deflate (pour N/B et à l'intérieur de MRC)) PDF/PDF/A linéarisé				
Champs de gestion de document (métadonnées)	Fonctionnalités offertes seulement avec les modèles de numérisation réseau vers un fichier : <ul style="list-style-type: none"> De 1 à 6 champs de métadonnées programmables par modèle de numérisation réseau vers un fichier et nombre illimité de champs dans un modèle – un champ de métadonnées comprend le nom du champ, la valeur par défaut et d'autres paramètres Champs personnalisés consultables à partir de l'interface utilisateur 				
Caractéristiques de numérisation	Originaux de formats mixtes Travail de numérisation en amalgame Contrôle de la compression qualité/format fichier Type de document (photo et texte, photo, texte, carte, journal/magazine) Suppression de fond et d'ombrage auto Format à format (pour les documents de formats différents) Prise en charge TWAIN/WIA 2.0 Documents reliés Effacement des bordures Réduction/agrandissement Touches de numérisation à une seule touche (jusqu'à 10)				
Numérisation vers courrier électronique (standard)					
Caractéristiques de numérisation	<ul style="list-style-type: none"> Signatures de courriel (6 lignes de 128 caractères maximum), corps de courriel (personnalisable par l'utilisateur), options de relevé de confirmation de courriel SI CentreWare Numérisation vers courriel (crypté S/MIME) Signature de courriel (option de cartes à puce requise) Envoi vers soi automatique 				
Répertoire	Liste d'adresses au moyen de LDAP (Active Directory de Windows, Exchange, Notes, Domino) Carnet d'adresses de l'appareil				
Numérisation vers... (standard)					
Caractéristiques	Numérisation vers USB Numérisation vers dossier réseau (utilise les entrées du répertoire unifié) Numérisation vers un répertoire personnel Numérisation vers réseau Numérisation vers le courrier électronique Numérisation vers PC/Client serveur (SMB ou FTP) Numérisation vers la boîte aux lettres Numérisation pour sécuriser fichier FTP et HTTPS				
Numérisation de flux de travaux (en option)					
Logiciel de numérisation	AutoStore v7 eCopy ShareScan v5.2 eCopy ScanStation v5.2				
Applis de numérisation et Appli Gallery de Xerox®	Numérisation vers/depuis : Dropbox™, Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Microsoft Office 365™ et Box®. Consultez la liste complète des applis disponibles dans Xerox App Gallery : www.xerox.com/AppGallery .				

Imprimante multifonction couleur Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Sécurité	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> • Authentification étendue <ul style="list-style-type: none"> - Authentification réseau pour accéder au périphérique et (ou) aux services du périphérique au moyen de Kerberos (UNIX/Windows Server 2003/Windows Server 2008), SMB (Windows 2003/Windows Server 2008/Windows Server 2012), NDS, authentification LDAP - Authentification locale (base de données interne) - Authentification avec carte à puce – prise en charge carte 144k CAC/ vérification de l'identité (PIV) (clé de certificat 2048 bits)/.NET - Données sécurisées - PDF signé numériquement (lorsqu'utilisé avec l'authentification par carte à puce) - Cryptée et authentification au serveur SMTP pour numérisation vers courrier électronique - PDF chiffré et protégé par mot de passe (lors de l'utilisation des modèles de numérisation vers courriel et réseau seulement) - Impression sécurisée (NIP jusqu'à 10 chiffres ou authentification réseau) - Écrasement d'image immédiat/suppression sécuritaire des travaux à l'aide d'algorithmes approuvés - Écrasement d'image à la demande (planifié, manuel), incluant le nettoyage des zones non utilisées du disque - Chiffrement du disque dur FIPS 140-2 256 bits, TLS, IPPS, HTTPS, SFTP, SNMPv3 • Autorisation étendue <ul style="list-style-type: none"> - Accès AS selon l'accès basé sur le justificatif d'identité réseau - Autorisation par utilisateur et par service - Permissions de l'utilisateur requises pour accéder à l'impression et aux fonctions d'impression (ex. accès couleur ou restriction de temps) reflétées dans le pilote d'imprimante - Accès réseau sécurisé • Surveillance de configuration (surveillance et correction de 8 paramètres de sécurité) : <ul style="list-style-type: none"> - Activation/désactivation de la numérisation vers un support USB - Activation/désactivation de l'impression à partir d'un support USB - Activation et désactivation du port USB avant - Activation/désactivation du journal d'audit - Activation/désactivation Chiffrement des données utilisateur - Activation/désactivation de l'effacement immédiat des tâches - Activation/désactivation de l'effacement programmé des images - Activation/désactivation de McAfee® Embedded Control (contrôle intégré) • Filtre IP, IPsec, IPv6, TLS v1.0, v1.2, SNMPv3, HTTPS, 802.1X, SFTP • McAfee® Embedded Control (liste blanche), McAfee Integrity Control (en option), désactivation de port incluant les ports USB, journal d'audit, masquage des noms des travaux • Compatible avec le moteur des services d'identité (ISE) de Cisco® • Certification Critères communs pour l'ensemble du système certifié par NIAP avec profil de la protection HD pour copie papier v1.0 (HCD-PP v1.0) 				
Lecteur de carte intégré RFID E1.0 de Xerox® (Kit en option)	Prise en charge intégrée pour la plupart des cartes de sécurité de l'industrie fournissant une sécurité supplémentaire avec des lecteurs de cartes d'imprimantes multifonctions intégrés dans le panneau de l'imprimante multifonction.				
Télécopie	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
Fonctions de serveur de télécopieur réseau					
Compatibilité	ITU (CCITT) groupe 3; diverses solutions de nos Partenaires d'innovations d'affaires Xerox				
Zone maximale de numérisation	11 x 17 po/ A3				
Caractéristiques d'envoi - télécopie	Numérisation recto ou recto verso (jusqu'à 11 x 17 po/ A3) Ajout à la liste d'envoi (200 numéros maximum) Travail en amalgame, favoris, envoi différé (heure spécifique), type de document (photo, texte ou photo et texte)				
Caractéristiques d'impression - télécopie	Impression recto ou recto verso, agrafage, impression sécurisée				
Résolution de transmission	Superfine : 400 x 200 ppp (numérisation à 600 x 600 ppp) Élevée : 200 x 200 ppp Standard : 200 x 100 ppp				
Fonctions de télécopie Internet					
Compatibilité	Envoi direct de documents prêts pour impression à des télécopieurs Internet ou à des clients de courriel (SMTP) Réception et impression automatique des documents envoyés par courriel en provenance de télécopieurs Internet ou de clients de courriel				
Répertoire	Utilise le répertoire d'adresses unifié				
Envoi/réception	Envoi : TIFF multipage, PDF, PDF/A Réception : TIFF, MTIFF, PDF, PDF/A, PS, texte, PCL, PRN, JPEG				
Résolution	De 72 x 72 ppp à 600 x 600 ppp Profondeur de bits : 1 bit (noir et blanc)				
Protocoles réseau	SMTP (envoi), POP3 (réception)				
Conformité	Conformité UIT-T T.37				
Fonctionnalités de télécopie en libre-service (installable par le client – 1 et 2 lignes)					
Compatibilité	UIT(CCITT) groupe 3				
Vitesse/modems	Un ou deux modems V.34 : 33,6 kb/s Transmission prenant moins de 4 secondes par page Adaptateur de terminal analogique ATA utilisant T38 (en option)				
Compression/vitesse	MH/G3, MR/G3, MMR/SG3, JBIG/SG3				
Résolution	Envoi en libre-service : Standard : 200 x 100 ppp Élevée : 200 x 200 ppp Très élevée : 600 x 600 ppp Réception : Accepte tous les formats				

Imprimante multifonction couleur Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Fonctionnalités de télécopie en libre-service (installables par le client – 1 et 2 lignes)	
Caractéristiques d'envoi - télécopie	Télécopie réseau local (télécopie à partir du pilote d'imprimante) Réduction automatique des télécopies transmises État des travaux page par page affiché à l'appareil Envoi différé, Travail en amalgame, Rediffusion Automatique à partir de la mémoire (favoris) Bordereaux de transmission automatiques Télécopieur RTPC Envoi par lots (en fonction de la mémoire)
Caractéristiques de réception - télécopie	Impression recto ou recto verso, Agrafage ou non Mode d'impression à la réception – Manuel (format, marge, support, en-tête)/sélection Automatique du bac de réception Jusqu'à 200 boîtes aux lettres protégées par mot de passe Réception sécurisée Timbre horodateur de réception Délai automatique de la réponse
Retransmission de télécopie	Transfert vers courriel ou SMB Transfert sur réception seulement
Relevés de télécopie	Activités, répertoire de composition, répertoire de groupe, confirmation de transmission, télécopie en attente, options, réécriture à la demande, boîtes aux lettres, diffusion
Répertoire	Utilise le répertoire d'adresses unifié Télécopie de groupe disponible
Recomposition automatique	Jusqu'à 14 tentatives (en fonction des exigences nationales) Intervalles de 1 à 25 minutes
Renvoi auto	Jusqu'à 5 tentatives
Gestion de périphérique	
Outils de gestion pris en charge	SNMP version 1, SNMP version 2c et version 3 sur TCP/IP et accès IP Accès MIB (IETF-MIBII RFC 1213) Ressources hôtes MIB RFC 2790, imprimante MIB RFC 3805, PWG-Imaging-System- Power MIB, Fleet Orchestrator, Surveillance de configuration
CentreWare® Web de Xerox®	Application de serveur Web destinée aux administrateurs de réseau et permettant, au moyen d'un navigateur, de gérer l'appareil à partir de n'importe quel poste de travail raccordé au réseau et tournant sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation : <ul style="list-style-type: none"> • Est compatible avec toute imprimante gérée au moyen du protocole SNMB. • Simplifie le repérage et l'installation de l'appareil, la vérification de l'état, le dépannage et les mises à niveau ainsi que la comptabilisation de base et la gestion du matériel. • Nécessite Windows 7 et Internet Explorer 6.0 et plus récent. • Serveur Gestionnaire de périphériques de Xerox avec auto-détection et téléchargement des fichiers de configuration pour l'installation à distance sans contact
Gestionnaire de périphériques de Xerox®	Le Gestionnaire de périphériques de Xerox® amasse et gère les données qui guident les décisions basées sur les faits de votre gestion des appareils de l'environnement de votre entreprise. Un seul outil pour installer les files d'impression et pour configurer, gérer, faire le suivi et établir des rapports sur les périphériques locaux et en réseau, quel que soit le fabricant, dans toute votre entreprise. Le Gestionnaire de périphériques de Xerox® fournit : <ul style="list-style-type: none"> • Suivi et dépannage de périphérique • Relevés étendus et découverte de nouveaux périphériques • Données sur l'utilisation, la rétrofacturation et la facturation • Serveur Gestionnaire de périphériques de Xerox® avec auto-détection et téléchargement des fichiers de configuration pour l'installation à distance sans contact
Fleet Orchestrator	La fonction Fleet Orchestrator permet de créer un groupe de périphériques et de partager des informations entre tous via une connexion poste à poste. Les données suivantes peuvent être partagées : fichiers de mise à jour des logiciels, fichiers clones, fichiers 1-Touch App.
NDPS/NEPS de Novell	Passerelle de serveur : outil de gestion centralisée.
Types de périphériques de Xerox® pour environnement SAP	En collaboration avec SAP et grâce à son niveau d'adhésion dans le cadre du programme de fournisseurs d'imprimantes SAP, Xerox garantit une connectivité transparente entre les systèmes SAP et vos imprimantes et appareils multifonctions de Xerox®. Et en tant que client SAP, vous bénéficiez du fait d'avoir des types de périphériques Xerox® certifiés SAP directement disponibles à partir des modèles SAP prêts pour la livraison. Les types d'appareils certifiés SAP pour les imprimantes et imprimantes multifonctions de Xerox® sont offerts par téléchargement. https://www.xerox.ca/fr-ca/bureau/logiciel-d-impression
Utilitaire d'impression intelligente de codes à barres de Xerox® pour SAP R/3 (en option)	Permet d'obtenir un processus intelligent intégré pour l'impression de codes à barres sur n'importe quelle imprimante PostScript configurée dans des versions spécifiques de l'environnement SAP et dans les pages de codes Latin-1 (ISO8859-1) du système SAP. Est utilisé de concert avec les paramètres de configuration de périphérique PostScript de Xerox® pour l'environnement SAP et les polices de codes à barres du Centre de création de polices Xerox®. Informations disponibles : www.office.xerox.com/Software-Solutions
Barcode Pro PS de Xerox® (en option)	Permet d'obtenir une impression PostScript intelligente avec des imprimantes multifonctions Xerox® en stockant les logiciels et les polices de codes à barres Xerox® sur le disque dur de l'imprimante. Permet d'imprimer les codes à barres à partir de n'importe quelle application (client ou ordinateur SAP principal) prenant en charge l'impression PostScript. Informations disponibles : www.office.xerox.com/Software-Solutions
Serveur Web intégré de Xerox® – Pages Web intégrées fournies par le périphérique	
État du périphérique	Serveur Web intégré dans le contrôleur réseau : <ul style="list-style-type: none"> • État ou contenu des magasins • État des fournitures renouvelables • Alertes • Panneau de commande distant
Soumission des travaux	Fichiers prêts pour l'impression : PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS, TXT, PRN Sélection des fonctions de sortie (recto verso, couleur, assemblage, orientation, agrafage, perforation, pliage, destination de réception) Options de réception (immédiate, jeu épreuve, différée et sécurisée, sauvegarde du travail ou réimpression)
Gestion de l'appareil	Simplifie la configuration et la gestion à distance de l'appareil

Imprimante multifonction couleur Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Serveur Web intégré de Xerox® – Pages Web intégrées fournies par le périphérique	
Navigateurs	Internet Explorer 10.x, 11.x Safari 10.x, 11.x Mozilla Firefox 45.x à 53.x Opera 25.x à 53.x Chrome 48.x à 72.x
Soutien	Installation des pilotes d'imprimante/numérisation et soutien en ligne disponibles au moyen de la page Web
Langues prises en charge	Anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais (Brésil), suédois, norvégien, danois, finnois, russe, chinois simplifié, coréen, japonais, arabe
Services distants	
Relevés automatiques des compteurs Xerox® (AMR)	Automatise le processus de récupération des données et la soumission des relevés de compteurs pour suivre l'utilisation et la facturation du périphérique Xerox®. Élimine le besoin d'impliquer l'utilisateur final et assure que les lectures de compteurs sont précises et soumises à temps.
Réapprovisionnement automatisé des fournitures Xerox® (ASR)	Commande automatiquement des fournitures de remplacement pour les appareils Xerox® selon l'utilisation réelle, ce qui élimine le besoin de gérer manuellement le stock des fournitures.
Comptabilisation	
Comptabilisation standard de Xerox® (Standard)	
Suivi	Utilisation de la fonction de copie, d'impression, de numérisation et de courriel
Comptabilisation	Jusqu'à 2 497 comptes utilisateurs (ID utilisateur) Jusqu'à 500 comptes généraux (client) Jusqu'à 498 comptes de groupes (services)
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> L'administrateur peut gérer la fonction au moyen de l'interface Web de l'utilisateur ou du panneau de commande de l'appareil dans Outils. L'administrateur a la possibilité d'importer ou d'exporter des comptes d'utilisateurs, des comptes de groupe, des comptes généraux et les limites d'utilisation au moyen d'un fichier CSV à la norme de l'industrie.
Options de comptabilisation – comptabilisation réseau (permet au serveur central de gérer toute la comptabilisation)	
	<ul style="list-style-type: none"> Comptabilisation réseau avancée permettant d'obtenir les plus récentes données sur l'utilisation d'un système Fonctions complètes de gestion, de suivi et de production de relevés portant sur l'utilisation de la copie, de l'impression, de la numérisation et du serveur de télécopie De nombreuses options sont disponibles par le biais des diverses solutions de nos Partenaires de l'Alliance commerciale Xerox. Pour plus de détails, veuillez consulter le site www.xerox.ca Amélioration de la sécurité en ajoutant la prise en charge du protocole HTTPS L'appareil demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers, ce qui permet d'avoir accès à de plus grandes bases de données sur les utilisateurs et les comptes. Acceptation de la connexion d'authentification au niveau du panneau de commande et transfert à un compte de tiers en réseau Accès à un terminal de comptabilisation tiers pour l'interface utilisateur de comptabilisation
Serveur réseau intégré EFI™ Fiery® (en option)	
Processeur	Processeur AMD® GX-424CC, 2,4 GHz, Quad-Core, cache 2M
Mémoire (SSE)	2 Go
Disque système	Disque dur de 500 Go
Langage de description de page (PDL)	PostScript v 3020
Caractéristiques	Fonction Fiery Command WorkStation au moyen d'un PC ou Mac (fourni par le client) avec gestion de files d'attente Aperçu du travail Fusion de travaux Modification des propriétés du travail Tableaux des couleurs PANTONE® Paramètres couleur expert : profil, rendu et simulation Fiery FreeForm – fonctions de données variables Préparateur de cahiers – Assistant pour produire des brochures Impression à partir d'une clé USB Effacement sécurisé EFI PrintMe Fiery® VUE Étalonnage Impression sécurisée Authentification de l'utilisateur Gestion de travaux par glisser/déposer avec CWS Importation de travaux
Connectivité	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet
En option	Ensemble d'options Fiery (Spot On, repérage automatique, dossiers actifs, imprimantes virtuelles) Commutateur réseau pour connecter à la fois l'imprimante et le contrôleur Fiery au réseau

Imprimante multifonction couleur Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Fournitures	Description	Quantité	Numéro de pièce
Fournitures			
Cartouches de toner (facturation au compteur)⁵	Noir	26 000 pages	006R01509
	Cyan	15 000 pages	006R01512
	Magenta	15 000 pages	006R01511
	Jaune	15 000 pages	006R01510
Cartouches de toner (vendues)⁵	Noir	26 000 pages	006R01697
	Cyan	15 000 pages	006R01698
	Magenta	15 000 pages	006R01699
	Jaune	15 000 pages	006R01700
Nettoyeur de courroie de transfert	1 ensemble	160 000 pages	001R00613
Deuxième rouleau de transfert polarisé	1 ensemble	200 000 pages	008R13064
Cartouche d'agrafes	Pour le module de finition PA, le module de finition de bureau intégré, le module de finition de bureau LX et l'agrafeuse d'appoint (1 cartouche par boîte)	5 000 par cartouche	008R12964
	Pour le module de finition PA avec préparateur de cahiers (1 cartouche par boîte)	5 000 par cartouche	008R13177
	Pour le module de finition de bureau LX avec agrafeuse/plieuse (8 cartouches par boîte)	2 000 par cartouche	008R12897
Agrafes de rechange	Pour le module de finition intégré, le module de finition de bureau LX, Module de finition BR et Agrafeuse d'appoint (3 cartouches de rechange par boîte)	5 000 chaque rechange	008R12941
Smart Kit® Xerox®			
Cartouche tambour⁶	1 cartouche par couleur	125 000	013R00662
Contenant de récupération de toner avec filtre d'aspiration⁷	1 cartouches	43 000	008R13061

¹ Capacité maximale prévue sur un mois. Prise en charge non prévue sur une base régulière.

² Rendement mensuel régulier prévu.

³ Option XPS requise pour imprimer des fichiers XPS.

⁴ Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 20 lb/75 g/m² et varient en fonction du poids.

⁵ Hypothèses : le rendement de la cartouche de toner est basé sur une couverture de 5 % sur 8,5 x 11 po/ A4 DGC. Le rendement du toner peut varier en fonction de plusieurs facteurs y compris, mais sans s'y limiter, la densité d'impression d'image, le contenu d'image, le format du support, le mode d'exploitation, les types d'application, les volumes d'impression mensuels et les points de définition de la qualité d'image.

⁶ Le rendement moyen du tambour est basé sur un volume d'impression de 5 pages 8,5 x 11 po/ A4 DGC, avec une répartition des pages 30 % couleur/70 % noir et blanc.

⁷ Le rendement du contenant de récupération de toner varie en fonction du type d'image, du pourcentage de couverture de la zone et du volume du tirage.

Retournez les fournitures d'imagerie usées à Xerox grâce au programme de collecte/réutilisation/recyclage Alliance pour un monde vert de Xerox.
Pour plus de renseignements, visitez www.xerox.ca/gwa

Pour plus de renseignements, visitez www.xerox.ca/bureau

©2019 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, Xerox et le dessin®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, Assistant de copie®, DocuShare®, pilote Global Print®, MeterAssistant®, pilote Mobile Express®, SMart Kit® et SuppliesAssistant® sont des marques de commerce de Xerox Corporation aux États-Unis et (ou) dans d'autres pays. En sa qualité de partenaire d'ENERGY STAR®, Xerox Corporation affirme que ce produit répond aux normes d'économie d'énergie d'ENERGY STAR (à l'exclusion de la configuration C8030 220v). ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis. Le contenu de la présente brochure peut être modifié sans préavis.
02/20 PNO3862 AC85S-01Q1

