

# IMPRIMANTE PRIMELINK<sup>®</sup> DE XEROX<sup>®</sup>

L'imprimante couleur de production d'entrée de gamme numéro un au monde est encore plus performante.



C9065 ET C9070

# Imprimante PrimeLink® C9065 et C9070 de Xerox®

L'Imprimante PrimeLink® C9065/C9070 de Xerox® offre les capacités les plus adaptables du marché. De la qualité d'image supérieure à la souplesse inégalée sur le plan des supports en passant par la finition, l'automatisation et la sécurité professionnelles, elle passe l'entrée de gamme au niveau supérieur.



## AMÉLIORER VOTRE IMAGE EFFICACEMENT, PLUS SIMPLEMENT

Prix d'entrée de gamme ne veut pas dire qualité d'image d'entrée de gamme. Avec PrimeLink, vous pouvez chaque fois offrir une magnifique réception pour chaque travail.

Tout commence par la résolution. 2400 x 2400 ppp signifie que vous obtenez des détails dans les fines lignes et le texte avec des images éclatantes et de douces transitions de couleur, même à des vitesses allant jusqu'à 70 ppm. Avec les serveurs EFI et leurs technologies PANTONE® intégrées, telles que PANTONE® GOE et PANTONE® PLUS, vous êtes certain d'obtenir les couleurs que vous souhaitez.

Et la combinaison du toner EA (Emulsion Aggregation) de Xerox® avec la technologie de fusion à ultra faible température, le repérage recto verso +/- 1,5 mm et la fonctionnalité SIQA (Réglage simple de qualité d'image) signifient que vous obtenez une qualité constante, du début à la fin de l'impression.

## TRAVAILLER PLUS EFFICACEMENT, PLUS SIMPLEMENT

Travailler dans l'urgence est devenue la norme. Maintenant, il n'y a aucune raison de faire des compromis. Ajoutez une imprimante PrimeLink à votre arsenal vous permet d'augmenter votre productivité comme vous ne l'auriez jamais imaginé.

Vous pouvez personnaliser cette imprimante, conçue pour promouvoir la collaboration et le multitâche, en fonction de votre façon de travailler. Le serveur couleur intégré de Xerox® vient en série. Ou vous pouvez choisir l'un des trois serveurs EFI en option pour plus de fonctionnalités et davantage de volumes. Il vous suffit de sélectionner le meilleur ajustement en fonction de vos applications d'entreprise et le niveau d'automatisation et de précision des couleurs dont vous avez besoin.

L'imprimante a également accès à la App Gallery de Xerox. Avec des applications qui se connectent à Box®, Microsoft® OneDrive®, Google Drive™, Dropbox™ et Microsoft Office 365™, vous pouvez imprimer et numériser directement vers et depuis le nuage, simplifier les flux de travail et automatiser les tâches complexes.

De plus, la connectivité mobile intégrée avec @PrintByXerox permet à votre équipe de rester concentrée sur ses tâches pendant ses déplacements. Avec cette fonction, PrimeLink peut accepter des soumissions d'impression à partir de n'importe quel périphérique compatible avec le courriel, sans logiciel supplémentaire requis.

Tout se fait en une pression de bouton. Dites oui à davantage de travaux et l'imprimante PrimeLink C9065/C9070 de Xerox® vous permettra de tenir vos promesses.

## SERVIR ET PROTÉGER

L'imprimante PrimeLink adopte une approche stratégique en matière de sécurité afin de protéger votre réseau et vos projets des regards indiscrets. Stoppez toute activité douteuse dès sa survenance en suivant notre approche de sécurité globale :

- Plusieurs couches de sécurité incluent le cryptage des données, les contrôles d'accès, l'écrasement du disque dur et les certifications de l'industrie.
- Le journal de vérification crée une piste d'audit de tous les événements clés des opérateurs. Ces journaux doivent obligatoirement être consultés par les administrateurs/opérateurs clés pour le dépannage, l'optimisation des ressources et les vérifications de sécurité.
- La fonction Impression sécurisée empêche l'impression des documents tant que vous n'êtes pas prêt à les récupérer.
- La numérisation sécurisée inclut la protection par mot de passe des fichiers PDF et des dossiers, ainsi que le chiffrement pour la numérisation vers le courrier électronique.

## FINIR EN BEAUTÉ

L'imprimante PrimeLink offre une latitude sur le plan des supports et les meilleures options de sa catégorie dans un périphérique d'entrée de gamme.


Imprimez sur des papiers à fort grammage et des supports spéciaux jusqu'à 350 g/m². Imprimez sur des supports jusqu'à 660 mm (26 po) avec la capacité Très longues feuilles (XLS) jusqu'à 220 g/m². Et imprimez de longs tirages sans avoir à remettre de papier dans le magasin, en utilisant les options d'alimentation à haut volume.

Les options de finition sont de qualité professionnelle, faciles à naviguer et quasiment infinies. Profitez d'options allant des brochures rognées à fond perdu à la perforation, au rainage et au pliage.

## CERTIFICATIONS DE L'INDUSTRIE POUR LA QUALITÉ D'IMAGE\*



\* Idealliance, Fogra et Adobe PDF Print Engine obtenus avec le serveur EFI en option

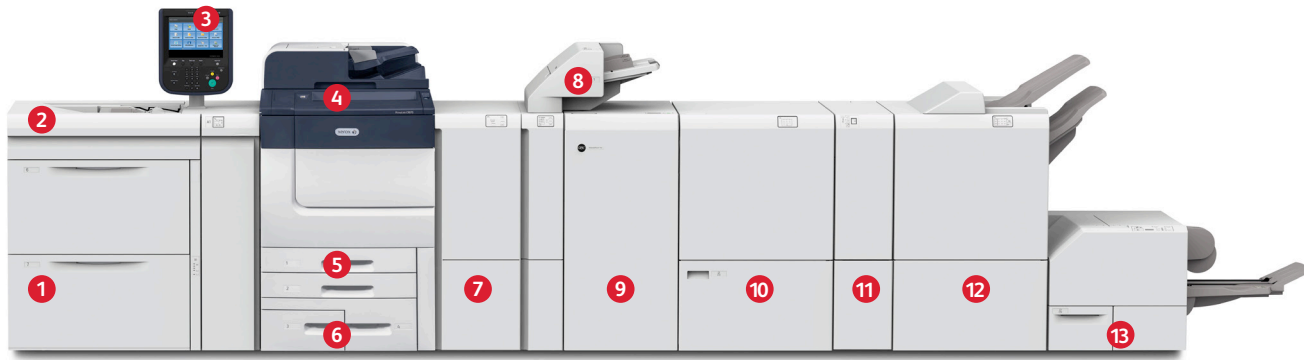

## Imprimante PrimeLink® C9065/C9070 de Xerox®

**1 Chargeur grande capacité grand format à deux magasins :** Ajoutez 4 000 feuilles en divers formats allant de 4 x 6 po/ 100 x 148 mm à 13 x 19,2 po/ 330 x 488 mm (jusqu'à 350 g/m<sup>2</sup>). Jusqu'à 13 x 26 po/ 330 x 660mm via le magasin 5 (jusqu'à 220 g/m<sup>2</sup>).

**2 Capacité de feuilles très grand format (XLS) :** Imprimez des bannières, des jaquettes de livres, des calendriers et d'autres applications jusqu'à 26 po (660 mm) de long, et jusqu'à 220 g/m<sup>2</sup> via le magasin 5 (départ manuel).

**3 Panneau de commande :** Une interface utilisateur intuitive vous permet de trouver des renseignements généraux sur les fonctions d'impression, de copie, de numérisation et de télécopie, le serveur couleur intégré, utile les applis de l'App Gallery de Xerox, les commandes couleur, les fonctionnalités de sécurité et bien plus encore.

**4 Numériseur intégré :** Le Chargeur automatique de documents recto verso en une seule passe numérise jusqu'à 270 impressions par minute; 600 points par pouce en couleur jusqu'à 11 x 17/A3. Numérisation vers une variété d'options : bureau, USB, boîte aux lettres, FTP, SFTP, SMB et numérisation multi-destination avec flux de travaux.

**5 Imprimante PrimeLink C9065/C9070 de Xerox® :** Impression, copie, numérisation et télécopie tout en offrant une superbe qualité d'image couleur à des vitesses très productives de 65 ppm en couleur et 70 ppm en noir et blanc (C9065) ou 70 ppm en couleur et 75 ppm en noir et blanc (C9070).

**6 Cinq magasins internes (standard) :** Inclut un magasin 12 x 18 po/ SRA3 et le magasin 5 (départ manuel), grammage maximum jusqu'à 350 g/m<sup>2</sup> et feuilles jusqu'à 660 mm/26 po.

**7 Module de détuilage d'interface de Xerox® :** Module détuilage et refroidisseur du papier en ligne qui permet d'améliorer le rendement et l'efficacité, en connectant les modules de finition Production Ready et en garantissant que les feuilles sortent bien à plat pour plus de fiabilité et de vitesse.

**8 Module d'insertion Xerox :** Insère le papier préimprimé ou du support vierge dans des documents imprimés avec une capacité de magasin de 250 feuilles, formats jusqu'à 330 x 488 mm (13 x 19,2 po) et 350 g/m<sup>2</sup>.

**9 GBC® AdvancedPunch Pro™ :** Pour créer en interne des documents reliés en combinant l'impression, la perforation et l'assemblage en une seule étape. Choisissez la perforation qui répond à vos besoins.

**10 Module de rainage et massicot recto verso de Xerox® :** Effectuer des rognages de 6-25 mm en haut et en bas des impressions ou des livrets pour produire un bord identique et effectuer le rainage du dos. Disponible sur les modules de finition Production Ready.

**11 Plieuse C/Z de Xerox® :** Permet de produire le pli en Z, en C et le pli Plan technique en Z.

**12 Module de finition de production de Xerox® avec plieuse/brocheuse :** Garantit la cohérence des jeux agrafés de haute qualité pour de petits ou de gros documents avec un agrafage de longueur variable, une option d'agrafage à une ou deux positions et une capacité de 100 feuilles. De plus, crée des brochures agrafées jusqu'à 30 feuilles ou 120 pages imposées (support non couché) ou 15 feuilles ou 60 pages imposées (support couché).

**13 Module de rognage Xerox® SquareFold® :** Augmente la puissance du module de finition de production avec dos carré des couvertures et rognage de chasse pendant la production des livrets.

• Module d'alimentation grande capacité surdimensionné (OHCF) avec armoire de stockage – Ajoute 2 000 feuilles dans divers formats allant de 4 x 6 po/ 100 x 148 mm à 13 x 19,2 po/ 330 x 488 mm (jusqu'à 350 g/m<sup>2</sup>). Jusqu'à 13 x 26 po/ 330 x 660 mm via le magasin 5 (jusqu'à 220 g/m<sup>2</sup>).

• Bac à décalage pouvant accueillir 500 feuilles empilées.

• Module de finition Business Ready de Xerox® — Une option moins intensive, pour la finition et l'empilage, qui agrafe jusqu'à 50 feuilles de papier non couché/15 feuilles de papier couché.

• Module de finition d'affaire de Xerox® avec plieuse/brocheuse — Permet de réaliser des brochures.

• Module de finition de production de Xerox® — Permet de finir et d'empiler jusqu'à 500 feuilles dans le bac supérieur et 3 000 feuilles dans le module de réception, à un niveau de qualité supérieure, avec un détuilleur bidirectionnel intégré.

• Module de finition de production Plus de Xerox® — Offre la même fonction que le module de finition de production. Utilisé pour connecter des options de finition en ligne de tiers.

• Perforation de base Xerox® — Une option pour la perforation 2/3, 2/4 et 4 trous suédois sur le module de finition Production Ready avec plieuse/brocheuse.

• Plieuse/brocheuse Plockmatic Pro 50/35 — Permet de produire des brochures de la plus haute qualité jusqu'à 200 pages (jusqu'à 50 feuilles). Rognage de chasse, dos carré, rainage en rotation et rognage à fond perdu.

• Agrafeuse pratique — Permet d'agrafer jusqu'à 50 feuilles de support 20 lb/80 g/m<sup>2</sup>.

• Relieuse à bande de Xerox® — Combine la relieuse à bande thermo-adhésive en ligne avec la vitesse, la valeur et la commodité de l'impression de production. Fonctionne avec le module de finition Production Ready Plus de Xerox®.

• GBC® eWire™ — Combine l'impression, la perforation, l'assemblage et la relieuse métallique avec boucle double en un seul processus intégré. Fonctionne en ligne avec le GBC® AdvancedPunch™ Pro et le Module de finition de production Plus de Xerox®.

## AUTRES OPTIONS D'ALIMENTATION ET DE FINITION NON REPRÉSENTÉES

• Chargeur grande capacité à un magasin de Xerox® — Peut contenir 2 000 feuilles A4/8,5 x 11 po, 64–220 g/m<sup>2</sup>.

• Guide d'alimentation de bannières — Une option pour le magasin 5 (départ manuel)/MSI/MGCGF (magasin grande capacité grand format) qui améliore la fiabilité lors de l'alimentation XLS ou de support 350 g/m<sup>2</sup>.

## APPLICATIONS DE FINITION



Tri et assemblage



XLS



Relieuse à bande



Pliage en trois



Pliage dos carré



Rognage de chasse



Perforation



Cahiers



Pliage en Z Tabloïd



GBC eWire



Pliage en Z



Rognage recto verso



Perforation de base



Agrafage

# Imprimantes C9065 et C9070 PrimeLink® de Xerox®

FICHE TECHNIQUE DE L'APPAREIL		PRIMELINK C9065		PRIMELINK C9070	
<b>VITESSES RECTO</b>	<b>Couleur</b>	<b>Noir et blanc</b>	<b>Couleur</b>	<b>Noir et blanc</b>	
8,5 x 11 po/A4	Jusqu'à 65 ppm	Jusqu'à 70 ppm	Jusqu'à 70 ppm	Jusqu'à 75 ppm	
11 x 17 po/A3	Jusqu'à 33 ppm	Jusqu'à 35 ppm	Jusqu'à 35 ppm	Jusqu'à 37 ppm	
12 x 18 po/SRA3	Jusqu'à 29 ppm	Jusqu'à 30 ppm	Jusqu'à 30 ppm	Jusqu'à 33 ppm	
<b>VITESSES RECTO VERSO AUTO</b>	<b>Couleur</b>	<b>Noir et blanc</b>	<b>Couleur</b>	<b>Noir et blanc</b>	
8,5 x 11 po/A4	Jusqu'à 65 ppm en recto verso 32 feuilles par minute	Jusqu'à 70 ppm en recto verso 35 feuilles par minute	Jusqu'à 70 ppm en recto verso 35 feuilles par minute	Jusqu'à 75 ppm en recto verso 37 feuilles par minute	
11 x 17 po/A3	Jusqu'à 32 ppm en recto verso 16 feuilles par minute	Jusqu'à 35 ppm en recto verso 17 feuilles par minute	Jusqu'à 35 ppm en recto verso 17 feuilles par minute	Jusqu'à 37 ppm en recto verso 18 feuilles par minute	
<b>Dimensions de l'imprimante</b>	<b>Hauteur :</b> 1 391,5 mm/54,8 po; <b>Largeur :</b> 1 574 mm/62 po; <b>Profondeur :</b> 31 po/787 mm				
<b>Cycle de service mensuel</b>	Jusqu'à 300 000 pages (capacité en volume maximale en un mois, ne doit pas être soutenue régulièrement dans le temps)				
<b>Volume d'impression mensuel moyen :</b>	10 000 à 60 000 impressions par mois				
<b>Souplesse sur le plan des supports/grammages</b>	<b>Capacité papier standard :</b> 3 260 feuilles (magasins 1 et 2 : 500 feuilles; Magasin 3 : 870 feuilles; Magasin 4 : 1 140 feuilles, magasin 5 (départ manuel) : 250 feuilles) <b>Capacité maximale de papier :</b> 7 260 feuilles (magasins 1 et 2 : 500 feuilles; Magasin 3 : 870 feuilles; Magasin 4 : 1 140 feuilles, magasin grande capacité grand format 1 et 2 : 4 000 feuilles) <b>Formats :</b> Bac 1 : 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 po / A5 à SRA3; magasin 2 : 5,5 x 8,5 po à 11 x 17 po / A5 à A3; magasin 3 : 7,25 x 10,5 po à 8,5 x 11 po / B5, A4; magasin 4 : 7,25 x 10,5 po, 8,5 x 11 po / B5, A4				
<b>Qualité d'image</b>	Technologie d'impression	La qualité d'image de référence combine la résolution de 2400 x 2400 ppp, ROS VCSEL et EA Eco, la technologie toner ultra-basse température de fusion pour une surface lisse, une finition de type offset			
	Trames	Trame 150/200/300/600 points, 200 lignes de trame, stochastique et texte et graphiques avancés			
	Repérage	<ul style="list-style-type: none"> <li>Technologie de repérage évoluée pour un contrôle renforcé</li> <li>SIQA (Réglage simple de la qualité d'image) pour le redressage de l'oblique, le repérage et l'uniformité de la densité (disponible sur toutes les configurations)</li> <li>+/- 1,5 mm. Des variations peuvent apparaître en fonction du format, du magasin, etc.,</li> </ul>			
<b>Fonctions d'impression</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Impression, copie, télécopie et numérisation, y compris Numérisation vers PC, USB ou courriel, et impression mobile</li> <li>Vaste gamme de supports qui vous permet de tout imprimer, des cartes postales aux affiches, des papiers couchés et non couchés, jusqu'à 350 g/m<sup>2</sup></li> <li>Plateforme EIP de Xerox (Xerox Extensible Interface Platform®) qui vous permet de vous connecter à des solutions de logiciels tierces</li> <li>Les options de finition en ligne offrent une touche professionnelle avec l'impression de bannières, l'agrafage, la perforation, le pliage et la création de livrets pour faire des présentations, des brochures, des rapports et des bulletins d'information</li> <li>Préservez votre sécurité avec les fonctions de sécurité intégrées telles que le filtrage IP, l'écrasement d'image, l'impression sécurisée, la numérisation vers messagerie électronique cryptée, l'authentification et le soutien IPv6</li> </ul>				
<b>Serveurs</b>	<b>Standard</b>	<b>En option</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Serveur couleur intégré de Xerox®</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Serveur d'impression Xerox® EX-c C9065/C9070 optimisé par Fiery®</li> <li>Serveur d'impression Xerox® EX-i C9065/C9070 optimisé par Fiery®</li> <li>Serveur d'impression Xerox® EX C9065/C9070 optimisé par Fiery®</li> </ul>			
<b>Scanner intégré</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chargeur automatique de documents recto verso à un seul passage</li> <li>Numérisation noir et blanc et couleur</li> <li>Numériser vers PDF, PDF/A avec possibilité de recherche textuelle, aperçu de miniatures, XPS®, PCL® 6, HP-GL2 (soumission directe), TIFF, JPEG</li> <li>Capacité de 250 feuilles</li> </ul>				
<b>Chargeur en option</b>	<p><b>Module d'alimentation grande capacité (MAGC) :</b> 2 000 feuilles; 7,25 x 10,5 po, 8,5 x 11 po/ 184,2 x 266,7 mm, 279,4 x 215,9 mm (B5, A4); 16 lb bond à 60 lb couverture/ 64 à 220 g/m<sup>2</sup> (papier non couché et couché)</p> <p><b>Module d'alimentation grande capacité (MAGC) en option :</b> Module d'alimentation grande capacité (MAGC) avec un magasin : 2 000 feuilles plus armoire de stockage, magasin 6 : 3,9 x 5,8 po/ 100 x 148 mm à 13 x 19,2 po/ 330 x 488 mm (jusqu'à 350 g/m<sup>2</sup>) magasin 5 : Jusqu'à 13 x 26 po/ 330 x 660 mm (jusqu'à 220 g/m<sup>2</sup>).</p> <p>Module d'alimentation grande capacité (MAGC) avec deux magasins : 4 000 feuilles, OHCF : Magasins 6 et 7 : 3,9 x 5,8 po/ 100 x 148 mm à 13 x 19,2 po/ 330 x 488 mm (jusqu'à 350 g/m<sup>2</sup>) magasin 5 : Jusqu'à 13 x 26 po/ 330 x 660 mm (jusqu'à 220 g/m<sup>2</sup>).</p>				
<b>Module de finition</b>	<p><b>Module de finition d'affaires Bac à décalage supérieur :</b> 500 feuilles 8,5 x 11 po/ A4 non agrafé. Bac de réception de feuilles agrafées : 3 000 feuilles ou 100 jeux non agrafés (2 ou 4 positions) 11 x 17 po, 8,5 x 14 po, A3 ou 200 jeux (agrafage une position) 8,5 x 11 po/ A4. <b>Formats :</b> Empilage; 4 x 6 po à 12 x 19,2 po/ A6 au format SRA3, Agrafage; 7,25 x 10,5 po à 11 x 17 po/ B5 à A3. Autre; 5,5 x 8,5 po/ A5 réception vers le bac supérieur, perforation et décalage. <b>Grammages papier :</b> Bac supérieur - 16 lb bond à 130 lb couverture/ 60 à 350 g/m<sup>2</sup> (couché et non couché). Module de réception - 16 lb bond à 96 lb couverture/ 60 à 256 g/m<sup>2</sup> (couché et non couché).</p> <p><b>Module de finition de production avec plieuse/brocheuse :</b> Bac à décalage supérieur : 500 feuilles 8,5 x 11 po/ A4 non agrafé. <b>Bac d'empilage et agrafage :</b> 1 500 feuilles ou 200 jeux non agrafés (agrafage une position ou 2/4 positions) ou 100 jeux agrafés de 11 x 17 po/ A3/ SRA3. 11 x 17 po, 8,5 x 14 po, A3 ou 200 jeux (agrafage une position) 8,5 x 11 po/ A4. <b>Formats :</b> Empilage 4 x 6 po à 12 x 19,2 po/ A6 à SRA3. Agrafage 7,25 x 10,5 po et 11 x 17 po/ B5 à A3. Autre; 5,5 x 8,5 po/ A5 réception vers le bac supérieur, perforation et décalage. <b>Grammages papier :</b> Bac supérieur 16 lb. bond à 130 lb. couverture/ 60 à 350 g/m<sup>2</sup> (couché et non couché). Bac de réception 16 lb. bond à 96 lb. couverture/ 60 to 256 g/m<sup>2</sup> (couché et non couché). Module de création de brochures 16 lb. bond à 96 lb. couverture/ 60 à 256 g/m<sup>2</sup> (non couché, 106 à 220 g/m<sup>2</sup> (couché). Plieuse/brocheuse avec piqûre à cheval, de 2 à 16 feuilles (7 feuilles de support 106 à 176 g/m<sup>2</sup> couché ou 5 feuilles de support 177 à 220 g/m<sup>2</sup> couché).</p> <p><b>Module de finition de production (exige le Module dérouleur) :</b> Taille de la brochure : 100 feuilles (90 g/m<sup>2</sup>) non couché, 35 feuilles (90 g/m<sup>2</sup>) couché. Format du papier : 182 x 146 mm/ 7,2 x 5,7 po à 297 x 432 mm/ 11,7 x 17 po. Grammage maximum : 350 g/m<sup>2</sup>. Options : Module de perforation, module d'insertion ou plieuse CIZ. Magasins : Comprend deux bacs de réception, un bac supérieur de 500 feuilles, un bac d'empilage de 3 000 feuilles (maximum 148 x 146 mm/ 5,83 x 5,75 po à 330 x 488 mm/ 13 x 19,2 po).</p> <p><b>Module de finition de production Plus (exige l'installation d'un Module dérouleur) :</b> Fournit les mêmes fonctions que le module de finition pour production avec un bac supérieur de 500 feuilles et un bac de réception de 2 000 feuilles. Utilisé pour connecter des options de finition en ligne de tiers. Comprend le module d'interface de finition de partenaire (PFIM).</p> <p><b>Module de finition de production avec plieuse/brocheuse (nécessite le module dérouleur) :</b> Taille de la brochure : 7,17 x 7,17/182 x 182 mm à 13 x 19,2/ 330 x 488 mm jusqu'à 256 g/m<sup>2</sup>. Magasins : Bac supérieur 500 feuilles, Bac d'empilage 2 000 feuilles, bac de finition de brochures avec piqûre à cheval (jusqu'à 120 pages, 30 feuilles/ 90 g/m<sup>2</sup> non couché, 15 feuilles/ 106 g/m<sup>2</sup> couché).</p> <p><b>Bac à décalage :</b> Capacité d'empilage de 500 feuilles.</p> <p><b>Module de rognage SquareFold® de Xerox® :</b> Rognage de chasse : 120 pages (30 feuilles). Compatibilité : Module de finition de production, plieuse/brocheuse, module de rainage et massicot recto verso.</p> <p><b>Plieuse CIZ de Xerox® :</b> Format de feuilles : 8,5 x 11 po (A4). Format de feuille demi-pli en Z : Supports plus légers se réduisant à 8,5 x 11 po (A4). Plage de grammages : De 64 à 90 g/m<sup>2</sup>. Compatibilité : Module de finition de production avec plieuse/brocheuse.</p> <p><b>Module d'insertion de Xerox® :</b> Capacité : 250 feuilles. Capacités : Rognage, perforation, pliage, agrafage, empilage. Format du papier : 182 x 148 mm (7,2 x 5,8 po) à 330 x 488 mm (13 x 19,2 po) Grammage maximum : 350 g/m<sup>2</sup>. Compatibilité : Module de finition de production.</p> <p><b>Module de rainage et massicot recto verso de Xerox® :</b> Plage de rognage : 6 mm à 25 mm (0,236 à 0,985 po) Format du papier : 194 x 210 mm/ 7,7 x 8,3 po à 330 x 488 mm/ 13 x 19,2 po. Grammage maximum : 350 g/m<sup>2</sup>. Compatibilité : Module de finition de production avec plieuse/brocheuse. Unité tampon : Jusqu'à cinq plis de rainage (en bosse ou creux) par feuille.</p> <p><b>Plieuse/ brocheuse Plockmatic Pro 50/35 :</b> Capacité de brochures : 200 pages (50 feuilles). Capacités : Rognage de chasse, dos carré, rainage en rotation et rognage à fond perdu. Format papier : Jusqu'à 320 x 228,6 mm (12,6 x 9 po). Grammage maximum : 300 g/m<sup>2</sup> Compatibilité : Module de finition de production.</p> <p><b>Pour plus de modules de finition (en option), reportez-vous à l'Explorateur de produits à l'adresse <a href="https://explorexeroxproducts.com/Home/Index/fr?Region=NARS">https://explorexeroxproducts.com/Home/Index/fr?Region=NARS</a>.</b></p>				
<b>Galerie d'Applis de Xerox.</b>	Visitez le site <a href="https://www.xerox.com/AppGallery">xerox.com/AppGallery</a> pour découvrir comment étendre les capacités de l'imprimante PrimeLink C9065/C9070 et travailler de nouvelles façons avec des applis exclusives pour les affaires, l'éducation, la santé et plus encore.				

Les configurations peuvent varier d'une région à l'autre.

Pour plus d'informations, veuillez consulter <https://www.xerox.ca/fr-ca/impression-numerique/infos-complementaires/imprimante-couleur-professionnelle>.

**xerox**™