

IMPRIMANTE COULEUR MULTIFONCTION WORKCENTRE® DE XEROX®

Permettre une économie circulaire.

EC7836/EC7856



Technologie
ConnectKey®

xerox 

Imprimante couleur multifonction WorkCentre® EC7836/EC7856 de Xerox®

Xerox vous offre les outils et les technologies qui permettent d'automatiser les flux de travaux de bureau courants et de simplifier grandement la façon dont vous partagez les informations critiques. Pour plus de renseignements, consultez le site www.connectkey.com

ENCORE PLUS DE TEMPS POUR SE CONCENTRER SUR LE TRAVAIL LE PLUS IMPORTANT.

Vivez une interface utilisateur simplifiée et intuitive qui peut être adaptée à vos besoins d'affaires individuels. Créez facilement un flux de travaux qui vous permet de numériser des informations vers vos destinations sélectionnées, (courriel, bureau, dossiers réseau, référentiels infonuagiques) en formats avec recherche textuelle sécurisés, avec une seule touche. Cela économise du temps et permet d'en faire plus avec les informations que vous numérisez et stockez.

Les applis intégrées vous permettent de connecter facilement vos travailleurs mobiles à l'appareil. L'App Gallery de Xerox vous permet de télécharger de nouvelles applis, telles que l'impression à partir de DropBox^{MC} et Numérisation vers Office 365 de Microsoft® directement à partir de l'interface utilisateur. La technologie ConnectKey® de Xerox® contribue à simplifier la façon dont votre entreprise traite l'information commerciale cruciale en interne ou dans le nuage.

Les applications sont disponibles sur l'App Gallery de Xerox. Visitez www.xerox.com/AppGallery.

DES FAÇONS NOVATRICES POUR MAXIMISER L'EFFICACITÉ ET MINIMISER LES COÛTS

Les pilotes d'impression de Xerox® basés sur Microsoft® Windows® vous donnent la possibilité d'enregistrer des paramètres différents par application, minimisant le besoin pour vos utilisateurs d'apporter des modifications et réduisant le risque d'erreurs potentielles. La technologie ConnectKey de Xerox® évolue selon vos besoins en restreignant l'utilisation et en réglant les permissions de l'utilisateur s'intègre à votre système d'authentification interne, ce qui vous permet d'empêcher des utilisateurs prédéterminés ou non authentifiés de voir des fonctionnalités spécifiques sur l'interface utilisateur.

XEROX EST ICI... VOUS POUVEZ VOUS CONNECTER PARTOUT.

L'imprimante WorkCentre EC7836/EC7856 vous permet de contrôler les fonctions de l'appareil à partir de tout poste de travail. Le panneau de commande à distance permet au personnel informatique de former facilement les utilisateurs de façon pratique afin de pouvoir afficher et suivre l'interface à distance.

Les appareils de Xerox® conçus à partir de la technologie ConnectKey prennent en charge la connexion Wi-Fi Direct®, ce qui permet d'imprimer ou de numériser à partir d'un appareil mobile sans avoir à le brancher au réseau.

Xerox permet l'impression et la numérisation sécurisées et précises avec un continuum d'options mobiles qui correspondent à votre environnement, avec des applis d'impression et de numérisation gratuites, en plus d'un ensemble robuste de solutions mobiles d'entreprise.

Découvrez les raisons pour lesquelles Xerox est aujourd'hui le seul choix pour les professionnels mobiles en consultant le site www.xerox.com/mobile.

SÉCURITÉ INÉGALÉE POUR LA PAIX D'ESPRIT

La technologie ConnectKey offre des fonctionnalités et des technologies de pointe pour garantir que l'information confidentielle de votre entreprise reste sécurisée. Nos fonctionnalités de sécurité de série incluent la protection par cryptage du disque dur de 256 bits AES, la protection McAfee®, la réécriture de l'image, l'impression sécurisée avec suppression différée et l'envoi de courriels aux serveurs de messagerie externes.

Pour plus d'informations sur la façon dont Xerox peut vous aider à augmenter votre sécurité, consultez le site www.xerox.com/security.



PERMETTRE UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Comment faites-vous un meilleur produit? Concevez-le pour la durabilité. Ce produit, bien que nouvellement produit et mis à niveau, contient un pourcentage de composants réutilisés.

Toutes les pièces répondent aux mêmes normes élevées de qualité, de fiabilité et de performance que les pièces nouvellement fabriquées.

Nous sommes fiers de soutenir les principes de fabrication qui contribuent à une économie plus sécuritaire, plus durable et plus circulaire. Vous le serez aussi.

EASY TRANSLATOR SERVICE DE XEROX®

Ce service en option permet aux clients de numériser un document et de recevoir une impression traduite ou une notification par courriel. Les utilisateurs peuvent également envoyer une image à partir d'un appareil iOS ou Android ou d'un PC, qui est transmise pour traduction. Pour plus de détails, veuillez consulter le site <https://xeroxtranslates.com>



APPLICATIONS DE FINITION



1 La WorkCentre® E7836/7856 de Xerox® est livrée en standard avec le **magasin tandem grande capacité**, ce qui porte la capacité totale du support à 3 140 feuilles.


2 Le module de chargement grande capacité en option contient 2 000 feuilles de format 8,5 x 11 po/A4, ce qui augmente la capacité de support maximale à 5 140 feuilles.

3 **Flexibilité de supports exceptionnelle.** La WorkCentre EC7836/EC7856 traite un éventail de types et de poids de supports à partir de plus de magasins que la plupart des appareils de sa catégorie. Elle prend en charge des supports de formats jusqu'à 12,6 x 19 po (320 x 483 mm).

4 La **grande surface de travail** (incluse avec l'agrafeuse d'appoint) vous offre beaucoup d'espace pour classer vos documents.

5 Le **numériseur simple passe à double tête** sur la WorkCentre EC7856 vous fait gagner du temps en numérisant simultanément les deux faces des documents recto verso à une vitesse jusqu'à 133 impressions par minute. L'imprimante WorkCentre EC7836 utilise un numériseur avec chargeur de documents recto verso automatique qui numérise jusqu'à 70 impressions par minute.

6 **Interface utilisateur personnalisable de 8,5 po.**

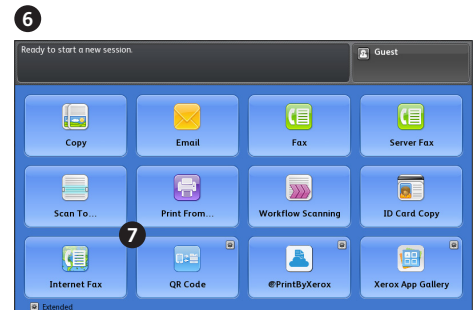

7 **Applis standards pour une commodité optimale.**

App Gallery de Xerox, @PrintByXerox et Code QR facilitent l'impression mobile et le jumelage, ainsi que le chargement de nouvelles applis.

8 Le **module de finition de bureau LX** offre des fonctions de finition avancées à prix avantageux incluant, en option, la finition de brochures.



CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

L'imprimante WorkCentre EC7836/EC7856 offre de grandes réductions de consommation d'énergie.

Conservation de l'énergie avec des technologies vertes.

Toner EA de Xerox®. Notre toner EA à ultra faible point de fusion atteint une température de fusion minimum de 20 °F (68 °C), plus basse que le toner conventionnel pour réaliser davantage d'économies d'énergie et obtenir une impression glacée brillante, même sur du papier ordinaire.

Chauffage par induction. Le nouveau four à chauffage par induction ne nécessite pas de préchauffage, ce qui permet de diminuer la consommation d'énergie en mode veille de jusqu'à 44 % par rapport aux appareils concurrents.

Numériseur à DÉL. La consommation du numériseur à DÉL est inférieure de 1/3 par rapport à celle des numériseurs utilisant des lampes fluorescentes.

Gérer l'utilisation des ressources et imprimer de façon responsable.

Gestion de l'énergie. Grâce à EnergyWise de Cisco®, activé par Power MIB (Management Information Base) de Xerox®, vous pouvez contrôler, gérer et présenter les informations de consommation d'énergie de votre appareil et définir les états d'alimentation optimale et les intervalles de temporisation.

Impression écologique Earth Smart. Notre nouvelle fonctionnalité novatrice Earth Smart de Xerox® vous permet de choisir pour votre travail les options qui respectent le plus l'environnement.

Homologations ENERGY STAR® et EPEAT. La WorkCentre EC7836 répond aux exigences rigoureuses d'ENERGY STAR® pour la consommation d'énergie et le système de notation globale de l'environnement EPEAT (États-Unis).

WorkCentre® EC7836/EC7856 de Xerox®

L'imprimante couleur multifonction WorkCentre 7970 est conçue avec la technologie ConnectKey® de Xerox®.

Pour plus d'informations, veuillez consulter www.connectkey.com.

Technologie

ConnectKey®

FICHE TECHNIQUE DE L'APPAREIL		WorkCentre EC7836	WorkCentre EC7856
Vitesse		Jusqu'à 35 ppm couleur et noir et blanc	Jusqu'à 50 ppm couleur/jusqu'à 55 ppm noir et blanc
Cycle de service ¹		Jusqu'à 110 000 pages/mois	Jusqu'à 300 000 pages/mois
Disque dur/processeur/mémoire		Minimum 250 Go/bicœur de 1,2 GHz/système 2 Go plus mémoire de page de 1 Go	
Connectivité		10/100/1000Base-T Ethernet, impression directe USB 2.0 à vitesse élevée, Wi-Fi Direct avec l'adaptateur sans fil USB en option	
Caractéristiques du contrôleur		Répertoire téléphonique unifié, panneau de contrôle distant, soutien en ligne (accessible à partir de l'interface utilisateur et du pilote d'imprimante), clonage de la configuration	
Copie et impression			
Copie et impression			
Résolution		Copie : jusqu'à 600 x 600 ppp; Impression : jusqu'à 1 200 x 2 400 ppp	
Délai de sortie de la première impression (aussi rapide que)		9 secondes en couleur/7,7 secondes en noir et blanc	7,1 secondes en couleur/5,9 secondes en noir et blanc
Langages de description de page (PDL)		Adobe® PostScript® 3 ^{MC} , PDF, PCL® 5c/PCL 6, XML Paper Specification (XPS®) (en option)	
Fonctionnalités d'impression		Impression à partir d'USB, impression sécurisée chiffrée, réglages Earth Smart du pilote de Xerox®, identification travail, finition de brochures, mémorisation et rappel de configuration du pilote, état bidirectionnel en temps réel, mise à l'échelle, surveillance des travaux, retouches couleur de Xerox®, valeurs par défaut d'application, impression recto verso (par défaut), retenir tous les travaux	
Impression mobile et applications	Standard	AirPrint® d'Apple®, certification Mopria®, appli Code QR, App Gallery de Xerox®, appli @PrintByXerox	
	Téléchargements gratuits	Plugiciel Service d'impression pour Android de Xerox®, plugiciel Service d'impression pour Android ^{MC} de Mopria®	
	En option	Impression mobile de Xerox®, impression mobile en nuage de Xerox®, Easy Translator Service de Xerox®, MFP pour soins de santé de Xerox® (États-Unis seulement)	
Numérisation	Standard	Destinations : Numérisation vers une boîte aux lettres, numérisation vers USB, numérisation vers courrier électronique, numérisation vers réseau; Formats de fichiers : PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Fonctions pratiques : Numérisation vers un répertoire personnel, numérisation une seule touche, PDF avec recherche textuelle, PDF/XPS/TIFF à page unique/multipage, PDF protégé par mot de passe/chiffré, PDF/PDF/A linéarisé	
	En option	ConnectKey® pour DocuShare®, Scan to PC Desktop® SE et Professionnel de Xerox®, plusieurs solutions disponibles par le biais de divers Partenaires de l'Alliance commerciale Xerox	
Télécopie	Standard	Télécopie Internet, télécopie en amalgame, trousse de mise en service du serveur réseau de télécopie	
	En option	Retransmission de télécopie vers un courriel ou SMB, télécopie libre-service (une ligne et 2 lignes en option, inclut la télécopie réseau local)	
Sécurité	Standard	McAfee® intégré, compatible avec la technologie McAfee ePolicy (ePO), réécriture disque dur, chiffrement AES 256 bits (compatible avec FIPS 140-2), authentification de message avec hachage SHA-256, certification Critères communs (ISO 15408), impression sécurisée chiffrée, télécopie sécurisée, numérisation sécurisée, courriel sécurisé, TrustSec Identity de Cisco®, intégration des moteurs de services (ISE), authentification réseau, TLS, SNMPv3, liste de contrôle, contrôles d'accès, permissions utilisateur	
	En option	Contrôle de l'intégrité de McAfee, trousse d'activation de cartes à puce (CAC/PIV/.NET), logiciel PrintSafe de Xerox®	
Comptabilisation	Standard	Outil Comptabilisation standard Xerox® (copie, impression, numérisation, télécopie, courriel), mise en service Comptabilisation réseau	
	En option	Equitrac Express®, Equitrac Office®, SafeQ® de YSoft, diverses options de comptabilisation disponibles auprès de nos Partenaires d'innovations commerciales Xerox	
Alimentation	Standard	Chargeur automatique de documents recto verso : 110 feuilles; Vitesse : jusqu'à 70 ipm (recto); Formats : de 5,5 x 8,5 po à 11 x 17 po/de 148 x 210 mm à 297 x 420 mm	Chargeur automatique de documents recto verso un seul passage : 130 feuilles; Vitesse : jusqu'à 133 ipm (recto verso); Formats : de 5,5 x 8,5 po à 11 x 17 po/ de 148 x 210 mm à 297 x 420 mm
		Départ manuel : 100 feuilles; Formats personnalisés : de 3,5 x 3,9 po à 12,6 x 19 po/de 89 x 98 mm à 320 x 483 mm Magasin 1 : 520 feuilles; Formats personnalisés : de 5,5 x 7,5 po à 11,7 x 17 po/de 140 x 182 mm à 297 x 432 mm Magasin tandem grande capacité (total de 3 140 feuilles) : Ajoute un magasin de 520 feuilles, un magasin de 867 feuilles et un magasin de 1 133 feuilles; Format : 8,5 x 11 po/A4	
	En option	Magasin grande capacité (MGC) : 2 000 feuilles; Format : 8,5 x 11 po/A4 départ grand côté	
Réception/ finition	Standard	Bac à décalage double : 250 feuilles chacun Bac de réception face vers le haut : 100 feuilles	
	En option	Module de finition de bureau LX : bac de réception de 2 000 feuilles, agrafage 50 feuilles, agrafage deux positions, perforateur en option, module de finition de brochures (piqûre à cheval, rainure) Agrafeuse d'appoint : agrafage de 50 feuilles (75 g/m ²), inclut une surface de travail	

¹ Capacité maximale prévue sur un mois. Prise en charge non prévue sur une base régulière; ² évaluation en cours.

NOUVEAU MODÈLE FABRIQUÉ EN USINE

Classification de Xerox pour le matériel qui est démonté, puis envoyé pour remise en état, bénéficiant d'une mise à jour importante conformément aux normes de nouvelle génération prédéterminées. Ces unités peuvent contenir de nouveaux composants ou des composants remis en état qui répondent aux spécifications des nouveaux produits de Xerox. Chaque WorkCentre EC7836/EC7856 suit un processus de fabrication prédéterminé et bénéficie d'un nouveau numéro de série. Les appareils peuvent ou non contenir de nouveaux logiciels et (ou) micro logiciels. Tout appareil de Xerox nouvellement remis en état ou tout nouveau modèle produit en usine est appuyé par la Garantie de satisfaction totale de Xerox.