

Module de création de livrets Plockmatic Pro50/35

FICHE TECHNIQUE

Créez des livrets de qualité à vitesse nominale avec une solution en ligne compacte et abordable.



Module de création de livrets Plockmatic Pro50/35 fabriqué par Plockmatic International AB

Le module de création de livrets Plockmatic Pro50 ou Pro35 est l'option de production en ligne pour les utilisateurs professionnels qui ont besoin de cahiers de la plus haute qualité à la vitesse nominale — y compris la possibilité d'ajouter des couvertures et des encarts couleur. La conception compacte du Pro50/35 permet aux clients de choisir uniquement les modules dont ils ont besoin selon leurs applications. Il peut également être utilisé comme dispositif en libre-service en mode hors-ligne.

CARACTÉRISTIQUES

- **Module de création de livrets (BM50/35)** — La configuration standard comprend le module de création de livrets et le bac de réception pour compiler les jeux, agraffer, plier et empiler les documents dans le bac de réception.
- **Module de rotation, rainage et rognage à fond perdu (RCT)** (en option) — Fait tourner, plie et rogne à fond perdu les livrets pour leur donner un look professionnel.
- **Module d'alimentation de couvertures (CF50/35)** (en option) — Peut être utilisé pour ajouter des couvertures pré-imprimées à toute configuration.
- **Rognage de chasse (TR50/35)** (en option) — Fournit un document aux bords nets et supprime l'effet de « plaques » sur la chasse du document plié.
- **Plieuse à dos carré (SQF50/35)** (en option) — Donne l'apparence d'un livret parfaitement relié avec un dos imprimable.
- **Module d'empilage grande capacité (BST4000-1)** (en option) — Pour les sites axés sur la production, permet de produire de longs tirages sans surveillance et d'empiler jusqu'à 1000 documents ou brochures de format A4 ou lettre de 4 pages.
- **Convoyeur de déchets de rognage** (en option) — Cette option permet de produire de longs tirages

sans surveillance en utilisant le RCT, réduisant la nécessité d'une intervention de l'opérateur pour retirer les déchets.

AVANTAGES

- Produit des brochures de haute qualité à la vitesse nominale.
- Offre deux options de configuration pour produire des livrets d'allure professionnelle à un coût abordable.
- La configuration compacte en ligne permet de gagner du temps et de limiter le travail de finition des tâches effectuées séparément.
- Réduit les déchets et le coût des erreurs humaines.
- Conception robuste qui offre une qualité d'application optimale lors de la production de supports couchés ou de travail sur des supports épais.
- Le modèle Pro35 de création de livrets de 140 pages (35 feuilles), efficace en termes de coûts, est basé sur la même plate-forme que le modèle Pro50 et peut être mis à niveau au modèle Plockmatic Pro50.
- Offre une flexibilité d'utilisation en ligne ou en libre-service (en mode hors-ligne).

xerox™

ÉLÉMENTS ET DIMENSIONS (L x P x H)

- **BM50/35 — Module de création de livrets (fonction Agrafeuse et Plieuse) :** 1,455 x 645 x 1,085 mm (57,3 x 25,4 x 42,7 po.); Poids : 135 kg (297 lb)
- **RCT — Rotation, rainage et rognage à fond perdu (en option) :** 720 x 755 x 1,080 mm (28 x 29 x 43 po.); Poids : 200 kg (460 lb)
- **CF50/35 — Module d'alimentation de couvertures (en option) :** Monté dans le panneau supérieur du BM30 — n'affecte pas les dimensions globales; Poids : 7 kg / 15,5 lb
- **TR50/35 — Module d'alimentation de couvertures (en option) :** 352 x 606 x 1,025 mm (13,9 x 23,9 x 40,4 po.); Poids : 67 kg (148 lb)
- **SQF50/35 — Plieuse dos carré (en option; nécessite TR50/35) :** 352 x 606 x 1025 mm (13,9 x 23,9 x 40,4 po.); Poids : 60 kg (133 lb)
- **Convoyeur de déchets (en option; nécessite ECR) :** 2250 x 650 x 575 – 1000 mm (89 x 26 x 23 – 39 po.) Poids : 30 kg (66 lb)

EXIGENCES EN MATIÈRE D'ALIMENTATION

- 100 à 240 VCA +10 %
- 60/50 Hz

GRAMMAGES PAPIER

- Couché — Min : 105 g/m²; Max : 300 g/m²
- Non couché — Min : 64 g/m²; Max : 300 g/m²

FORMAT PAPIER

- Min : 206 x 275 mm (8,1 x 10,8 po.)
- Max (avec RCT) : 330 x 457,2 mm (13 x 18 po.)
- Max (sans RCT) : 320 x 457,2 mm (12,6 x 18 po.)

CAPACITÉ DE PLIAGE

- Pro35 : 1 – 35 feuilles de 80 g/m²
- Pro50 : 1 – 50 feuilles de 80 g/m² (1 – 6 feuilles sans agrafes)

CAPACITÉ D'AGRAFAGE

- Pro35 : Jusqu'à 35 feuilles de 140 g/m²
- Pro50 : Jusqu'à 50 feuilles ou 200 pages Piqûre à cheval, cartouches d'agrafes de 5000 agrafes chacune; 118 mm d'espacement (fixe)

CAPACITÉ DU BAC DE RÉCEPTION

- 80 g/m² ou équivalent : 200 jeux de 2 feuilles, 70 jeux de 8 feuilles, 35 jeux de 15 feuilles, 25 jeux de 20 feuilles, 15 jeux de 30 feuilles

DISTANCE DE ROGNAGE DE CHASSE

- Min : 1 mm
- Max : 16 mm (jusqu'à 25 mm avec opération multi-coupe selon l'application et les spécifications de l'imprimante)

CAPACITÉ DE ROGNAGE

- Min : Livrets de 1 feuille (64 g/m²)
- Max : Livrets de 50 feuilles (80 g/m²)

ROGNAGE À FOND PERDU

- Min : 5 mm par côté = 10 mm (0,394 po.)
- Max : 30 mm par côté = 60 mm (2,362 po.)

CAPACITÉ D'INSERTION DE COUVERTURES

- 200 feuilles, 80 g/m² ou équivalent
- 64 – 200 g/m² avec détection de double alimentation activée
- 200 – 200 g/m² avec détection de double alimentation désactivée

CAPACITÉ DOS CARRÉ


- Max : 50 feuilles, 80 g/m²

TAILLE DE LA BROCHURE

- Min : 206 x 137,5 mm (8,1 x 5,4 po.)
- Max : 320 x 228,6 mm (12,6 x 9,0 po.)

MODULE DE RÉCEPTION GRANDE CAPACITÉ

- Peut être configuré directement après le modèle Pro50/35 ou dans un angle de 90 degrés pour économiser de l'espace
- Peut empiler jusqu'à 1000 livrets de 4 pages au format A4 ou lettre

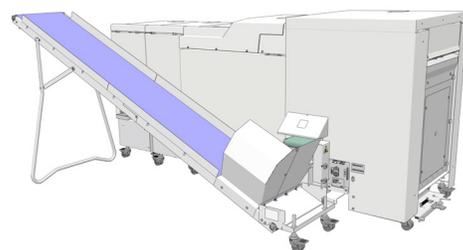

Module de création de livrets Plockmatic Pro50/35 illustré de l'arrière avec convoyeur de déchets de rognage

Pour plus d'informations sur le module de création de livrets Plockmatic Pro50/35 avec Plockmatic RCT, communiquez avec votre représentant Xerox, composez le **1-800-275-XEROX** ou consultez notre site à l'adresse **www.xerox.com**.